

**PUSH
YOUR
SKILL**

GO TO ➔

ZOTAC-CUP.COM

ZOTAC[®]
ZOTAC.COM



facebook.com/zotac



twitter.com/zotac



youtube.com/zotacofficial



vimeo.com/zotac



instagram.com/zotac_official



291-SH137-01ZTF

**QUICK
START
GUIDE**



AMP BOX MINI

Table of Contents

Quick Start Guide (EN)-----	2
快速启动指南 (CHS) -----	4
快速啟動指南 (CHT) -----	6
دليل التشغيل السريع (ARA) -----	8
Kratka uputstva za korištenje (BOS)-----	10
Rychlá příručka (CZ)-----	12
Schnellanleitung (DE) -----	14
Guía Rápida de Funcionamiento (ESP) -----	16
Guide d'installation rapide (FRA)-----	18
Kratke upute (HR) -----	20
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó (HUN) -----	22
Buku Petunjuk (IND) -----	24
Guida di Installazione Rapida (IT)-----	26
クイックスタートガイド (JP)-----	28
빠른시작 가이드 (KR)-----	30
Guia de Arranque Rápido (LA) -----	32
دليل التشغيل السريع (PER) -----	34
Guia de Arranque Rápido (POR) -----	36
Instrukcja Szybkiej Instalacji (PL)-----	38
Guia Rápido (PT_BR) -----	40
Ghid de Pornire Rapidă (RUM) -----	42
Руководство по установке (RU)-----	44
Skraćeni vodič za rad (SER)-----	46
Rychlá príručka (SK) -----	48
Hitri namestitveni vodič (SL)-----	50
Hızlı Kullanım Klavuzu (TR)-----	52
Посібник із швидкого встановлення (UA) -----	54

QUICK START GUIDE

PACKAGE CONTENTS

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19V DC Power Adapter (230Watt)
- 1 x Power Cable
- 1 x 6pin External Power Cable
- 1 x 0.5M Thunderbolt 3 Cable
- 1 x User Manual




CUSTOMIZING YOUR ZOTAC AMP BOX MINI

1. Remove the two rear thumb screws.
2. Gently lift up and remove the cover.




INSTALLING A SINGLE-SLOT CARD

1. Remove the two thumb screws from the frame bracket.
2. Gently lift up and remove the frame bracket.
3. Press the lever of riser card and remove the riser card from the PCIe slot.
4. Install the riser card to your card (taking PCIe SSD as an example).
5. Remove the lower screw and remove the lower single-slot bracket.
6. Install the single-slot card to the frame bracket as shown below.
7. Install the screw.
8. Insert the frame bracket with single-slot card into the Box, and press the riser card into the PCIe slot.
9. Install the thumb screws.
10. Reinstall the cover and the rear thumb screws.

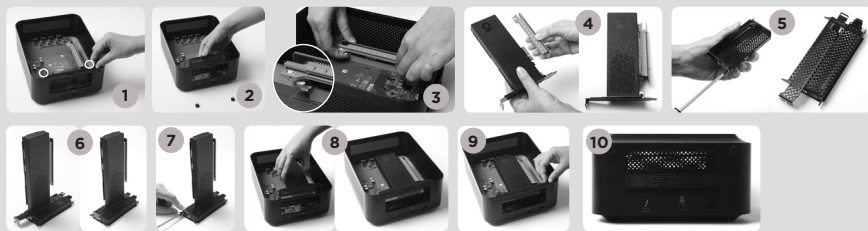

INSTALLING A DOUBLE-SLOT CARD

1. Follow the instructions on the previous page to remove the frame bracket and the riser slot.
2. Remove the two screws and brackets from the frame bracket.
3. Install the double-slot card to the frame bracket (taking a two slot Graphics card as an example).
4. Tighten and secure the Graphics card to the bracket with the screws provided.
5. Install the riser card to your double-slot card.
6. Connect one end of the provided 6-pin power cable to the power connector on the motherboard.
(shown below) Note: This step is only required if the installed add-on card requires an additional 6-pin power connector to operate.
7. Connect the other end of the 6-pin power cable to the add-on card.
8. Insert the add-on card with frame bracket back into the box and slide the Riser card into the PCI-e slot.
9. Install the thumb screws to secure it.
10. Reinstall the cover and the rear thumb screws.

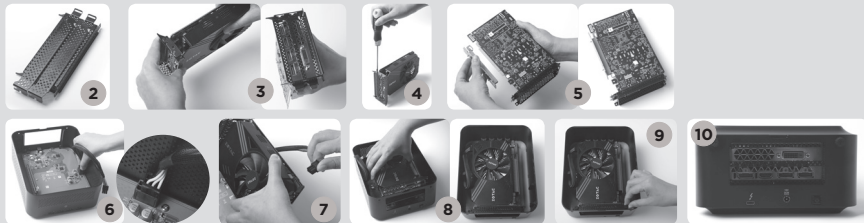


FRONT PANEL

1. Power LED
2. USB 3.0 ports



REAR PANEL

1. Thunderbolt 3 port
2. Power input (DC19V)
3. Power switch



快速启动指南

包装内容

- ☐ 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- ☐ 1 x 19V 直流电源适配器 (230W)
- ☐ 1 x 电源适配器电源线
- ☐ 1 x 6pin 显卡电源线
- ☐ 1 x 0.5M 雷电 3 数据线
- ☐ 1 x 说明书




安装ZOTAC AMP BOX MINI系统

1. 移除螺丝背后两颗手拧螺丝
2. 拆去ZOTAC AMP BOX MINI系统的面盖。



安装单槽卡

1. 移除挡板上的两颗手拧螺丝
2. 小心移除挡板
3. 按着倒勾将转接卡从PCIe槽取下
4. 将单槽卡安装到转接卡上 (以PCIe SSD为例)
5. 按下早前取下的挡板中的下位螺丝，并移除挡板
6. 将单槽卡安装到挡板上
7. 用螺丝将挡板和卡固定好
8. 将挡板安装回AMP BOX MINI，并将转接卡插入PCIe插槽
9. 用手拧螺丝固定好挡板
10. 用手拧螺丝将面盖固定好

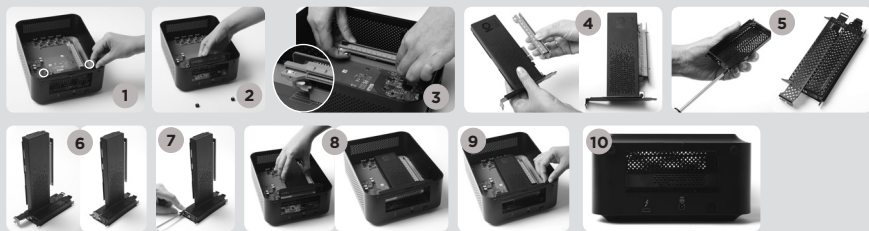

安装双槽卡

1. 按照上述步骤，小心移除挡板和取下转接卡
2. 将挡板的两颗螺丝都取下
3. 将双槽卡安装到挡板上（以双槽显卡为例）
4. 用螺丝将双槽卡固定在挡板上
5. 将显卡安装到转接卡
6. 使用赠送的6P显卡电源线连接到主板的插座上（如图中所示）
注：需要使用外置6P供电的显卡才需要执行此步骤
7. 将6P显卡电源线连接到显卡上
8. 将挡板安装回AMP BOX MINI，并将转接卡插入PCIe插槽
9. 用手拧螺丝固定好挡板
10. 用手拧螺丝将面盖固定好




前面板

1. 电源灯
2. USB 3.0接口



后面板

1. 雷电 3 接口
2. 电源输入 (DC19V)
3. 电源开关



快速啟動指南

包裝隨附內容

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19伏 直流電源轉換器 (230 瓦)
- 1 x 電源線
- 1 x 6 排針外接電源線
- 1 x 0.5 米 Thunderbolt 3 連接線
- 1 x 用戶手冊




自訂您的ZOTAC AMP BOX MINI

1. 拆除後面的兩粒指旋螺絲。
2. 輕輕地提起並移除蓋板。



安裝單槽卡

1. 拆除支架上的兩粒指旋螺絲。
2. 輕輕地拿起並移除支架。
3. 按下擴充卡固定桿，從 PCIe 插槽中取出擴充卡。
4. 將擴充卡安裝到您的卡上（以 PCIe SSD 為例）。
5. 拆除支架底部的螺絲，並移除該單槽的托片。
6. 如下圖所示，將單槽卡裝入支架。
7. 擰上螺絲。
8. 將裝有單槽卡的支架放入盒內，並將擴充卡插入 PCIe 插槽。
9. 擰上指旋螺絲。
10. 重新裝上蓋板並擰上後面的指旋螺絲。

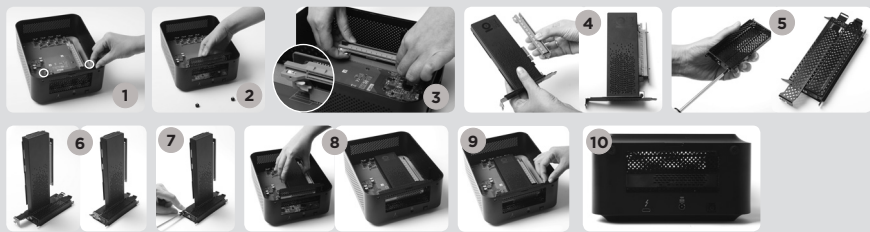

安裝雙槽卡

1. 按照前一頁的說明移除支架及取出擴充卡。
2. 拆除支架上的兩顆螺絲和托片。
3. 將雙槽卡裝入支架（以雙槽顯示卡為例）。
4. 用提供的螺絲將顯卡固定到支架上。
5. 將擴充卡安裝至雙槽卡上。
6. 將提供的 6 排針電源線的一端連接至主板上的電源連接器。（如下圖所示）
註：僅限於安裝的附加卡需要額外的 6 排針電源連接器以運作，才需要執行此步驟。
7. 將 6 排針電源線的另一端連接至附加卡。
8. 將帶支架的附加卡放回盒內，並將擴充卡推入 PCI-e 插槽。
9. 擰緊指旋螺絲。
10. 重新裝上蓋板並擰上後面的指旋螺絲。




前面板

1. 電源 LED 燈
2. USB 3.0 連接埠



後面板

1. Thunderbolt 3 連接埠
2. 電源插孔（直流 19 伏）
3. 電源開關



دليل التشغيل السريع

محتويات العبوة



- 1. ZOTAC AMP BOX MINI x 1
- 1. مهايئ فولت تيار مباشر (230 وات)
- 1. كبل طاقة
- 1. كبل طاقة خارجي (6 سن
- 1. كبل Thunderbolt 3 0,5 م
- 1. دليل الاستخدام


تخصيص ZOTAC AMP BOX MINI



1. فك مسامرا برغي الإبهام الخلفيين.
2. اسحب الغطاء لأعلى وانزعه برفق.


تركيب بطاقة أحادية الفتحة

1. فك مسامرا البرغي من كتيفة الإشار.
2. اسحب كتيفة الإشار لأعلى وانزعها برفق.
3. اصطف على ذراع البطاقة الفتحة وأزل البطاقة من منفذ PCIe.
4. ركب البطاقة الفتحة في البطاقة (نفس طريقة PCIe SSD).
5. فك البرغي الأسفل وأزل الكتيفة أحادة الفتحة السفلى.
6. ركب البطاقة أحادية الفتحة في كتيفة الإشار كما هو موضح بالشكل أدناه.
7. اربط البرغي.
8. ضع كتيفة الإشار بالبطاقة أحادية الفتحة في العلبة، ثم اسعط على البطاقة الفتحة داخل فتحة PCIe.
9. اربط برغي الإبهام.
10. أعد تركيب الغطاء وبراغي الإبهام الخلفية.

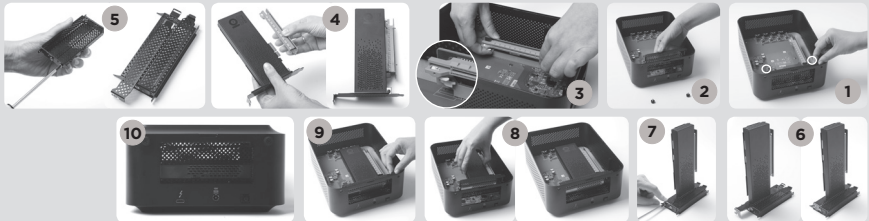


تركيب بطاقة ثنائية الفتحة

1. اتبع الإرشادات الموضحة في الصفحة السابقة لإزالة كتيبة الإطار وبطاقة الشنتي.
2. فك مسامير الراعي والكثاف من كتيبة الإطار.
3. ركب البطاقة ثنائية الفتحة في كتيبة الإطار (بنفس طريقة تركيب بطاقة الرسوميات ثنائية الفتحة).
4. أحكم ربط بطاقة الرسوميات بالكثافة مستخدماً الراعي المصاحبة للمنتج.
5. ركب البطاقة الشنتي في البطاقة ثنائية الفتحة.
6. وصل أحد طرفي كبل الطاقة المكون من 6 سن بموصل الطاقة في اللوحة الأم (كما هو موضح بالشكل أدناه).
- ملاحظة: هذه الخطوة لا تكون مطلوبة إلا إذا استُخدمت البطاقة الإضافية المركبة وجود موصل طاقة 6 سن إضافي لكي تعمل.
7. وصل الطرف الآخر من الكبل بالبطاقة الإضافية.
8. ضع البطاقة الإضافية مع كتيبة الإطار في العتبة، ثم اضغط على البطاقة الشنتي داخل فتحة PCIe.
9. ركب براغي الإبهام لإحكامها.
10. أعد تركيب الغطاء وبراعي الإبهام الخلفية.

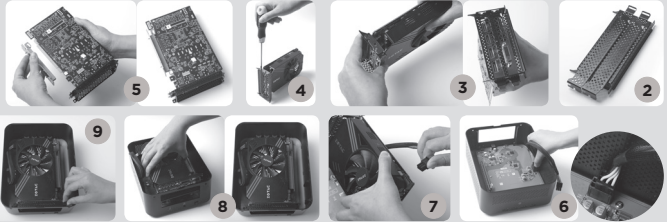

اللوحة الخلفية

1. منفذ Thunderbolt 3
2. منفذ الطاقة (19 فولت تيار متردد)
3. مفتاح التشغيل



اللوحة الأمامية

1. مؤشر LED التشغيل
2. منفذ USB 3.0



KRATKA UPUSTVA ZA KORIŠTENJE

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19 V DC adapter za napajanje (230 W)
- 1 x kabel za napajanje
- 1 x 6-pinski kabel za vanjsko napajanje
- 1 x 0,5M Thunderbolt 3 kabel
- 1 x Korisnički priručnik




PODEŠAVANJA ZA ZOTAC AMP BOX MINI

1. Uklonite dva stražnja ručna vijka.
2. Pažljivo dignite poklopac i uklonite ga.




UGRADNJA KARTICE S JEDNIM SLOTOM

1. Uklonite dva ručna vijka sa nosača okvira.
2. Pažljivo dignite nosač okvira i skinite ga.
3. Pritisnite ručicu kartice podizača i uklonite karticu podizača iz PCIe slot.
4. Ugradite karticu podizača na vašu karticu (PCIe SSD je primjer toga).
5. Uklonite donji vijak i uklonite donji nosač s jednim slotom.
6. Ugradite karticu s jednim utorom na nosač okvira kao na donjem prikazu.
7. Ugradite vijak.
8. Umetnite nosač okvira sa karticom s jednim utorom u okvir i ugurajte karticu podizača u PCIe slot.
9. Ugradite ručne vijke.
10. Vratite poklopac i stražnje ručne vijke.

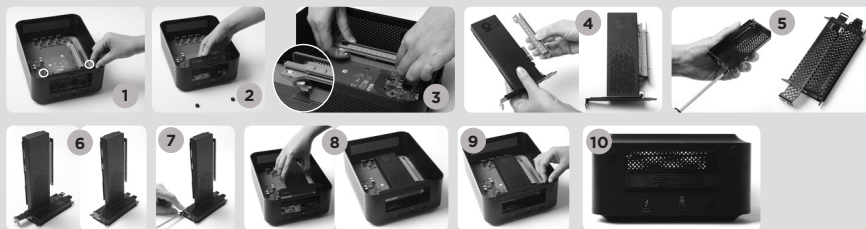

UGRADNJA KARTICE SA DVA UTORA

1. Slijedite uputstva sa prethodne stranice i uklonite nosač okvira i slot podizača.
2. Uklonite dva ručna vijka i nosače sa nosača okvira.
3. Ugradite karticu sa dva slotova na nosač okvira (primjer može biti grafička kartica sa dva slotova).
4. Stegnite i pričvrstite grafičku karticu na nosač sa vijcima koje ste dobili.
5. Ugradite karticu podizača na karticu sa dva slotova.
6. Spojite jedan kraj 6-pinskog kabela na priključak za napajanje na matičnoj ploči. (prikaz u nastavku)
Opaska: Ovaj korak je potreban samo ako je za rad ugrađene kartice potreban dodatni 6-pinski priključak za napajanje.
7. Spojite drugi kraj 6-pinskog kabela za napajanje na dodatnu karticu.
8. Umetnite dodatnu karticu sa nosačem okvira natrag u kutiju i uvucite karticu podizača u PCIe slot.
9. Ugradite ručne vijke za pričvršćenje.
10. Vratite poklopac i stražnje ručne vijke.

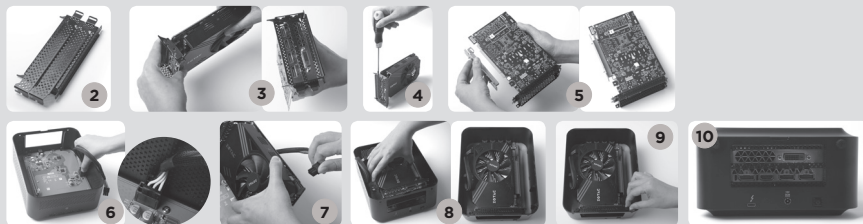


PREDNJA PLOČA

1. LED napajanje
2. USB 3.0 priključci.



STRAŽNJA PLOČA

1. Thunderbolt 3 priključak.
2. Ulaz napajanja (DC 19 V)
3. Prekidač za uključivanje



STRUČNÁ PŘÍRUČKA

OBSAH KRABICE

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19V DC napájecí adaptér (230 wattů)
- 1 x napájecí kabel
- 1 x 6kolíkový externí napájecí kabel
- 1 x kabel 0,5M Thunderbolt 3
- 1 x uživatelská příručka




PŘÍZPŮSOBNÍ ZOTAC AMP BOX MINI

1. Odmontujte dva zadní ruční šrouby.
2. Opatrně zvedněte a sejměte kryt.



POKYNY PRO INSTALACI JEDNOSLOTOVÉ KARTY

1. Odmontujte dva ruční šrouby z držáku rámu.
2. Opatrně zvedněte a vyjměte držák rámu.
3. Stiskněte páčku redukce karty a vyjměte redukci z patice PCIe.
4. Nainstalujte redukci na vaši kartu (PCIe SSD jako příklad).
5. Odmontujte dolní šroub a vyjměte dolní jednoslotový držák.
6. Nainstalujte jednoslotovou kartu na držák rámu podle obrázku.
7. Namontujte šroub.
8. Vložte držák rámu s jednoslotovou kartou do počítače Box a zatlačte redukci karty do patice PCIe.
9. Namontujte ruční šrouby.
10. Nainstalujte zpět kryt a zadní ruční šrouby.

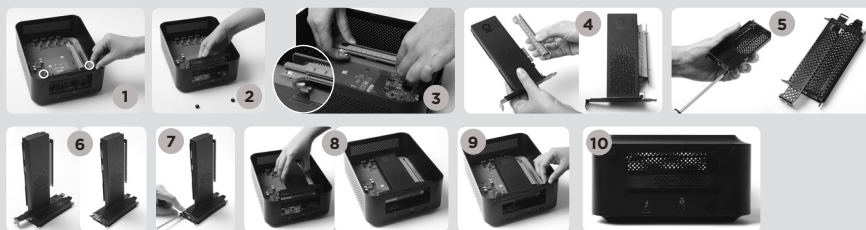

POKYNY PRO INSTALACI DVOUSLOTOVÉ KARTY

1. Podle pokynů na předchozí stránce vyjměte držák rámu a redukci karty.
2. Odmontujte dva šrouby z držáky z držáku rámu.
3. Nainstalujte dvouslotovou kartu do držáku rámu (dvouslotová grafická karta jako příklad).
4. Utáhněte a zajistěte grafickou kartu k držáku dodanými šrouby.
5. Nainstalujte redukci karty na svoji dvouslotovou kartu.
6. Připojte jeden konec dodaného 6kolíkového napájecího kabelu k napájecímu konektoru na základní desce. (viz níže) Poznámka: Tento krok je nezbytný pouze v případě, že nainstalovaná doplňková karta vyžaduje k fungování dodatečný 6kolíkový napájecí konektor.
7. Připojte druhý konec 6kolíkového napájecího kabelu k dodatečné kartě.
8. Vložte dodatečnou kartu s držákem rámu zpět do počítače Box a zasuňte redukci karty do patice PCI-e.
9. Zajistěte ručními šrouby.
10. Nainstalujte zpět kryt a zadní ruční šrouby.




PŘEDNÍ PANEL

1. Indikátor LED napájení
2. Porty USB 3.0



ZADNÍ PANEL

1. Port Thunderbolt 3
2. Vstup napájení (DC 19 V)
3. Vypínač



SCHNELLANLEITUNG

LIEFERUMFANG

- 1 x ZOTAC AMP! BOX MINI
- 1 x 19V DC Netzteil (230Watt)
- 1 x Netzkabel
- 1 x 6pin Stromkabel
- 1 x 0,5m Thunderbolt 3 Kabel
- 1 x Bedienungsanleitung



ANPASSEN DER ZOTAC AMP! BOX MINI

1. Entfernen Sie die beiden hinteren Rändelschrauben.
2. Heben Sie die Abdeckung vorsichtig an und entfernen Sie diese.



INSTALLATION EINER SINGLE-SLOT KARTE

1. Entfernen Sie die beiden Rändelschrauben von der Rahmenhalterung.
2. Heben Sie die Rahmenhalterung vorsichtig an und entfernen Sie diese.
3. Drücken Sie den Hebel der Riser-Adapterkarte und entfernen Sie diese aus dem PCIe-Steckplatz.
4. Bringen Sie die Riser-Adapterkarte an Ihre Karte an (zum Beispiel auf eine PCIe SSD, wie im Bild zu sehen).
5. Entfernen Sie zuerst die untere Schraube und danach die Single-Slot Halterung.
6. Befestigen Sie die Single-Slot-Karte wie im Bild gezeigt an der Rahmenhalterung.
7. Bringen Sie die Schraube wieder an.
8. Stecken Sie die Rahmenhalterung mit der Single-Slot-Karte wieder in die Box und führen Sie die Riser-Adapterkarte in den PCIe-Steckplatz ein.
9. Bringen Sie die Rändelschrauben wieder an.
10. Bringen Sie die Abdeckung sowie die hinteren Rändelschrauben wieder an.



INSTALLATION EINER DUAL-SLOT KARTE

1. Befolgen Sie die gleichen Anweisungen wie bei der Single-Slot Karte, um die Rahmenhalterung und die Riser-Adapterkarte zu entfernen.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben und die Halterungen von der Rahmenhalterung.
3. Befestigen Sie die Dual-Slot Karte an der Rahmenhalterung (zum Beispiel auf eine Dual-Slot Grafikkarte, wie im Bild zu sehen).
4. Befestigen Sie die Grafikkarte mit den mitgelieferten Schrauben an der Halterung.
5. Bringen Sie die Riser-Adapterkarte an Ihre Dual-Slot Karte an.
6. Verbinden Sie ein Ende des mitgelieferten 6-poligen Netzkabels mit dem Stromanschluss auf dem Mainboard. (siehe Bild) Hinweis: Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die installierte Karte einen zusätzlichen 6-poligen Stromanschluss benötigt.
7. Verbinden Sie das andere Ende des 6-poligen Stromkabels mit der Dual-Slot Karte.
8. Stecken Sie die Rahmenhalterung mit der Dual-Slot-Karte wieder in die Box ein und führen den Riser-Adapterkarte in den PCIe-Steckplatz
9. Bringen Sie die Rändelschrauben an, um diese zu sichern.
10. Bringen Sie die Abdeckung und die hinteren Rändelschrauben wieder an.




FRONTANSICHT

1. LED Betriebsanzeige
2. USB 3.0 Anschlüsse



RÜCKWAND

1. Thunderbolt 3-Port
2. Stromeingang (DC19V)
3. Netzschalter



GUÍA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19V Adaptador de CA (230 Watts)
- 1 x Cable de alimentación
- 1 x Cable de alimentación externa de 6 pines
- 1 x 3 Cables Thunderbolt de 0.5 m
- 1 x Manual del Usuario



PERSONALIZACIÓN DE SU ZOTAC AMP BOX MINI

1. Retire los dos tornillos mariposa posteriores.
2. Levante suavemente y retire la tapa.



INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE UNA SOLA RANURA

1. Retire los dos tornillos mariposa de la consola.
2. Levante suavemente y retire la consola.
3. Presione la palanca de la tarjeta vertical y retírela de la ranura PCIe.
4. Instale la tarjeta vertical en su tarjeta (tomando el SSD PCIe ejemplo) como
5. Retire el tornillo inferior y retire el soporte inferior de ranura simple.
6. Instale la tarjeta de ranura simple en la consola según se muestra a continuación.
7. Instale el tornillo.
8. Inserte la consola con la tarjeta de ranura simple en la Caja y presione la tarjeta vertical en la ranura PCIe.
9. Instale el tornillo mariposa.
10. Reinstale la cubierta y los tornillos mariposa posteriores.



INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE RANURA DOBLE

1. Siga las instrucciones de la página anterior para retirar la consola y la ranura vertical.
2. Retire los dos tornillos mariposa y soportes de la consola.
3. Instale la tarjeta de doble ranura en la consola (tomando ejemplo una tarjeta gráfica de dos ranuras) como
4. Ajuste y asegure la tarjeta gráfica a la consola con los tornillos provistos.
5. Instale la tarjeta vertical en su tarjeta de doble ranura.
6. Conecte un extremo cable de alimentación de 6 pines suministrado al conector en la tarjeta madre. (se muestra a continuación) Nota: Este paso solo se requiere si la tarjeta complementaria requiriera un conector adicional de alimentación de 6 pines para operar.
7. Conecte el otro extremo cable de alimentación de 6 pines a la tarjeta complementaria del
8. Inserte la tarjeta complementaria con la consola en la caja y deslice la tarjeta vertical en la ranura PCI-e.
9. Instale los tornillos mariposa para asegurarlos.
10. Reinstale la cubierta y los tornillos mariposa posteriores.




PANEL FRONTAL

1. LED de encendido
2. Puertos USB 3.0



PANEL TRASERO

1. Puerto Thunderbolt 3
2. Entrada de alimentación [19 V DC]
3. Botón de encendido



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x Adaptateur 19V DC (230Watt)
- 1 x Câble d'alimentation
- 1 x Câble externe 6pin
- 1 x Câble Thunderbolt 3 0.5M
- 1 x Manuel d'utilisation




PERSONNALISEZ VOTRE ZOTAC AMP BOX MINI

1. Retirez les 2 vis à main à l'arrière.
2. Soulevez doucement et enlevez le couvercle.



INSTALLEZ UNE CARTE SINGLE SLOT

1. Retirez les deux vis à main du support des équerres PCI Express.
2. Détachez doucement le support des équerres PCI Express.
3. Démontez le riser PCI Express.
4. Installez le riser PCI Express sur le port PCI Express de la carte fille.
5. Enlevez la vis inférieure et détachez le cache-slot des équerres PCI Express.
6. Installez la carte sur son slot, comme indiqué ci-dessous.
7. Vissez la carte sur son slot.
8. Insérez le support des équerres PCI Express dans son logement et le riser dans le slot PCI Express.
9. Fixez avec les vis à main fournies.
10. Repositionnez le couvercle et les vis à main.

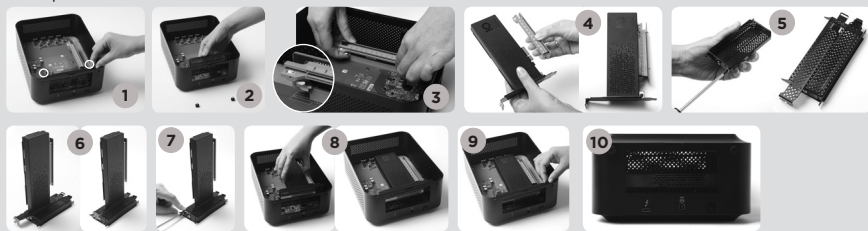

INSTALLEZ UNE CARTE DOUBLE SLOT

1. Suivez les instructions de la page précédente pour démonter le support des équerres PCI Express.
2. Dévissez les vis des deux cache-slot des équerres PCI Express.
3. Installez la carte double slot dans le support.
4. Serrez et sécurisez la fixation de la carte graphique avec les vis fournies.
5. Installez le riser PCI Express sur la carte.
6. Connectez le câble PCI Express 6 pin à la carte graphique (voir ci-dessous).
Note : Cette étape est utile seulement pour les cartes nécessitant une alimentation PCI Express additionnelle.
7. Connectez le câble PCI Express 6 Pin au PCB du AMP BOX Mini.
8. Insérez le support des équerres PCI Express dans son logement et glissez le riser dans le slot PCI Express.
9. Fixez le support des équerres PCI Express avec les vis fournies.
10. Repositionnez le couvercle et les vis à main.




PANNEAU AVANT

1. Diode d'activité
2. Ports USB 3.0



PANNEAU ARRIÈRE

1. Port Thunderbolt 3
2. Tension d'entrée
3. Bouton marche / arrêt



VODIČ ZA BRZI POČETAK

SADRŽAJ PAKIRANJA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19 V DC adapter napajanja (230 W)
- 1 x kabel za napajanje
- 1 x 6-polni kabel za vanjsko napajanje
- 1 x 0,5M Thunderbolt 3 kabel
- 1 x Korisnički priručnik



PRILAGOĐAVANJE ZA ZOTAC AMP BOX MINI

1. Uklonite dva stražnja ručna vijka.
2. Pažljivo dignite poklopac i skinite ga.




UGRADNJA KARTICE S JEDNIM UTOROM

1. Uklonite dva ručna vijka s nosača okvira.
2. Pažljivo dignite nosač okvira i skinite ga.
3. Pritisnite ručicu kartice podizača i uklonite karticu podizača iz PCIe utora.
4. Ugradite karticu podizača na vašu karticu (PCIe SSD je primjer toga).
5. Uklonite donji vijak i uklonite donji nosač s jednim utorom.
6. Ugradite karticu s jednim utorom na nosač okvira kao na donjem prikazu.
7. Ugradite vijak.
8. Uložite nosač okvira s karticom s jednim utorom u okvir i utisnite karticu podizača u PCIe utor.
9. Ugradite ručne vijke.
10. Vratite poklopac i stražnje ručne vijke.



UGRADNJA KARTICE S DVA UTORA

1. Slijedite upute s prethodne stranice i uklonite nosač okvira i utor podizača.
2. Uklonite dva ručna vijka i nosače s nosača okvira.
3. Ugradite karticu s dva utora na nosač okvira (primjer može biti grafička kartica s dva utora).
4. Stegnite i pričvrstite grafičku karticu na nosač s vijcima koje ste dobili.
5. Ugradite karticu podizača na karticu s dva utora.
6. Spojite jedan kraj 6-polnog kabela na priključak za napajanje na matičnoj ploči. (prikaz u nastavku)
Napomena: Ovaj korak je potreban samo ako je za rad ugrađene kartice potreban dodatni 6-polni priključak za napajanje.
7. Spojite drugi kraj 6-polnog kabela za napajanje na dodatnu karticu.
8. Uložite dodatnu karticu s nosačem okvira natrag u kutiju i uvucite karticu podizača u PCIe utor.
9. Ugradite ručne vijke za pričvršćenje.
10. Vratite poklopac i stražnje ručne vijke.

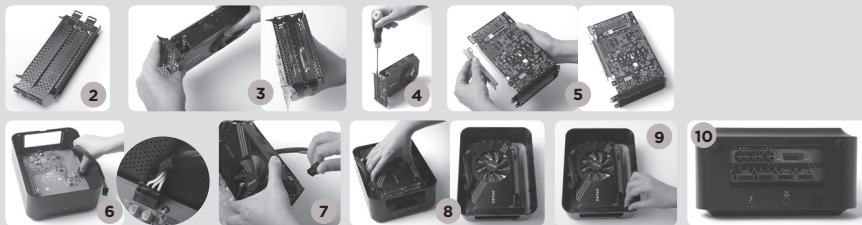


PREDNJA PLOČA

1. LED napajanje
2. USB 3.0 priključci



STRAŽNJA PLOČA

1. Thunderbolt 3 priključak.
2. Ulaz napajanja (DC 19 V)
3. Sklopka za uključivanje



GYORS ÚTMUTATÓ

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19 V-os (DC) hálózati adapter (230 Watt)
- 1 x Tápkábel
- 1 x 6 tűs külső tápkábel
- 1 x Thunderbolt 3 kábel (0,5 m)
- 1 x Felhasználói útmutató




A ZOTAC AMP BOX MINI TESTRESZABÁSA

1. Távolítsa el a két hátsó szárnyas csavart.
2. Emelje meg és vegye le óvatosan a fedelet.



EGYFOGLALATÚ KÁRTYA BESZERELÉSE

1. Távolítsa el a két szárnyas csavart a keretkonzolról.
2. Emelje meg és vegye le óvatosan a keretkonzolt.
3. Nyomja le az emelőkártya fogantyúját, és vegye ki az emelőkártyát a PCIe-nyílásból.
4. Illeszze be az emelőkártyát a kártyához (a PCIe SSD-hez hasonlóan).
5. Távolítsa el az alsó csavart, és vegye le az alsó egyfoglatú konzolt.
6. Helyezze be az egyfoglatú kártyát a keretkonzolba az alábbi képek szerint.
7. Rögzítse a csavarral.
8. Helyezze be a keretkonzolt az egyfoglatú kártyával a dobozba, és nyomja bele az emelőkártyát a PCIe-nyílásba.
9. Rögzítse a szárnyas csavarokkal.
10. Helyezze vissza a fedelet, és rögzítse a hátsó szárnyas csavarokkal.

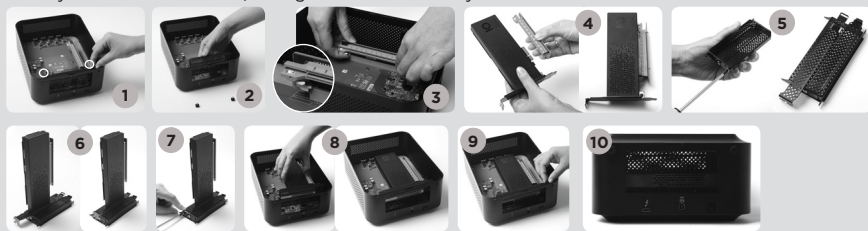

KÉTFOGLALATÚ KÁRTYA BESZERELÉSE

1. Távolítsa el a keretkonzolt és az emelőkártya foglalatát az előző oldalon leírt utasítások szerint.
2. Távolítsa el a két csavart és a konzolokat a keretkonzolból.
3. Helyezze be a kétfoglalatú kártyát a keretkonzolba (a kétfoglalatú grafikus kártyákhoz hasonlóan).
4. Rögzítse a grafikus kártyát a konzolhoz a tartozékcsavarokkal.
5. Illeszse be az emelőkártyát a kétfoglalatú kártyához.
6. Csatlakoztassa a tartozékként kapott, 6 tűs tápkábel egyik végét az alaplapon lévő tápcsatlakozóhoz. (lásd lent)
Megjegyzés: Ezt a lépést csak akkor kell elvégezni, ha a telepített bővítőkártya működéséhez egy plusz 6 tűs tápcsatlakozó szükséges.
7. Csatlakoztassa a 6 tűs tápkábel másik végét a bővítőkártyához.
8. Helyezze vissza a bővítőkártyát a keretkonzollal a dobozba, és csúsztassa bele az emelőkártyát a PCIe-nyílásba.
9. Rögzítse a szárnyas csavarokkal.
10. Helyezze vissza a fedelet, és rögzítse a hátsó szárnyas csavarokkal.




ELÜLSŐ PANEL

1. Tápfeszültségjelző LED
2. USB 3.0-s portok



HÁTSÓ PANEL

1. Thunderbolt 3 port
2. Tápfeszültség-bemenet (DC 19 V)
3. Tápfeszültség-kapcsoló



BUKU PETUNJUK

ISI KEMASAN

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x Adaptor Daya 19 V DC (230 Watt)
- 1 x Kabel Daya
- 1 x Kabel Daya Eksternal 6 pin
- 1 x Kabel Thunderbolt 3 0,5 M
- 1 x Panduan Pengguna




MENYESUAIKAN ZOTAC AMP BOX MINI

1. Lepas 2 sekrup jempol belakang.
2. Angkat perlahan ke atas, lalu lepas penutup.




MEMASANG KARTU SLOT TUNGGAL

1. Lepas 2 sekrup jempol dari braket bingkai.
2. Angkat perlahan ke atas, lalu lepas braket bingkai.
3. Tekan tuas kartu riser, lalu keluarkan kartu riser dari slot PCIe.
4. Pasang kartu riser ke kartu Anda (misalnya, PCIe SSD).
5. Lepas sekrup bawah, lalu lepas braket slot tunggal bawah.
6. Pasang kartu slot tunggal ke braket bingkai seperti ditunjukkan di bawah.
7. Pasang sekrup.
8. Masukkan braket bingkai beserta kartu slot tunggal ke dalam Kotak, lalu tekan kartu riser ke dalam slot PCIe.
9. Pasang sekrup jempol.
10. Pasang kembali penutup dan sekrup jempol belakang.

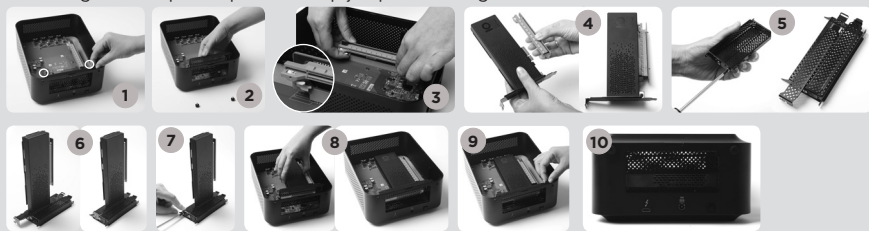

MEMASANG KARTU SLOT GANDA

1. Ikuti petunjuk pada halaman sebelumnya untuk melepas braket bingkai dan slot riser.
 2. Lepas 2 sekrup dan braket dari braket bingkai.
 3. Pasang kartu slot ganda ke braket bingkai (misalnya, kartu Grafis dua slot).
 4. Kencangkan kartu Grafis pada braket menggunakan sekrup yang tersedia.
 5. Pasang kartu riser ke kartu slot ganda.
 6. Sambungkan salah satu ujung kabel daya 6 pin yang tersedia ke soket daya pada motherboard. (ditunjukkan di bawah)
- Catatan: Langkah ini dilakukan jika kartu add-on yang terpasang memerlukan konektor daya 6 pin tambahan untuk mengoperasikannya.
7. Sambungkan ujung lainnya pada kabel daya 6 pin ke kartu add-on.
 8. Masukkan kembali kartu add-on beserta braket bingkai ke dalam kotak, lalu geser kartu Riser ke dalam slot PCIe.
 9. Pasang sekrup jempol untuk mengencangkannya.
 10. Pasang kembali penutup dan sekrup jempol belakang.

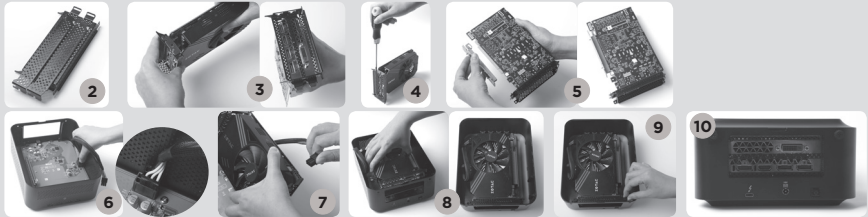


PANEL DEPAN

1. LED Daya
2. Port USB 3.0



PANEL BELAKANG

1. Port Thunderbolt 3
2. Input daya (DC 19 V)
3. Tombol daya



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x alimentatore 19V DC (230Watt)
- 1 x cavo di alimentazione
- 1 x cavo di alimentazione esterno 6pin
- 1 x cavo Thunderbolt 3 da 0.5M
- 1 x manuale utente




PERSONALIZZARE IL NUOVO ZOTAC AMP BOX MINI

1. Individuare le viti e rimuoverle.
2. Rimuovere delicatamente il coperchio.



INSTALLARE UNA SCHEDA SINGLE-SLOT

1. Rimuovere le viti dal bracket.
2. Rimuovere delicatamente il coperchio.
3. Premere la levetta di rilascio dell'alloggio della scheda e rimuoverlo dallo slot PCIe.
4. Inserire la scheda nell'alloggio (PCIe SSD per esempio).
5. Rimuovere le viti in basso e il bracket single-slot.
6. Installare la scheda nell'apposito supporto come mostrato sotto.
7. Avvitare le viti.
8. inserire il bracket nel Box e premere la levetta per alloggiarlo nello slot PCIe.
9. Avvitare le viti.
10. Avvitare il coperchio.

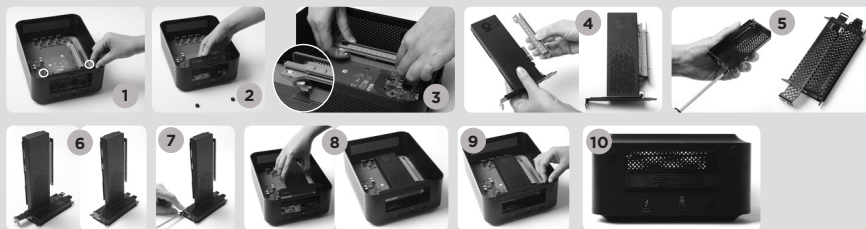


INSTALLARE UNA SCHEDA DOUBLE-SLOT

1. Seguire le istruzioni precedenti per rimuovere il bracket e lo slot.
2. rimuovere le due viti e il bracket dal bracket principale.
3. Inserire la scheda nell'alloggio (una scheda video double-slot per esempio).
4. Assicurare la scheda al bracket avvitando le due viti.
5. Installare la scheda nell'apposito supporto double-slot.
6. Collegare uno dei cavi di alimentazione 6-pin inclusi nella confezione alla scheda madre. (come mostrato sotto)

Nota: questo step è necessario solo se la scheda necessita di alimentazione supplementare.

7. connettere l'altra estremità del cavo 6-pin alla scheda.
8. inserire il bracket nel Box e premere la levetta per alloggiarlo nello slot PCIe.
9. Avvitare le viti.
10. Avvitare il coperchio.

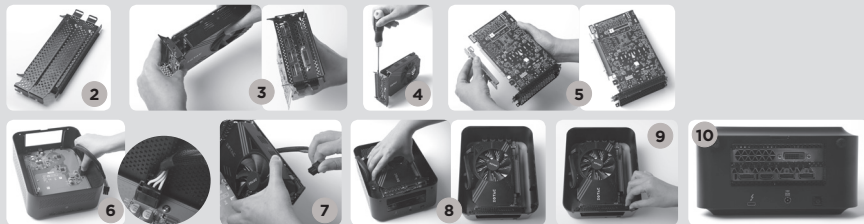


PANNELLO FRONTALE

1. LED di accensione
2. porte USB 3.0



PANNELLO POSTERIORE

1. porta Thunderbolt 3
2. alimentazione (DC19V)
3. tasto di accensione



クイックスタートガイド

同梱品

- ZOTAC AMP BOX MINI本体 x1
- 19V DC 電源アダプター (230W) x1
- 電源ケーブル x1
- 6pin 補助電源ケーブル x1
- 0.5M Thunderbolt 3 ケーブル x1
- ユーザーマニュアル x1




ZOTAC AMP BOX MINIをカスタマイズします

1. リアパネルに2箇所装着されている固定用つまみネジを取り外します。
2. 底面のカバーをゆっくりと上部へ引き上げるとカバーが外れます。




シングルスロットカードをインストールします

1. フレームブラケットから2本のつまみネジを取り外します。
2. フレームブラケットカバーを持ち上げて取り外します。
3. ライザーカードのレバーを押しながら、PCIeスロットからライザーカードを取り外します。
4. ライザーカードに増設カードに取り付けます。(例としてPCIe SSDを使用)
5. フレームブラケットカバーから1箇所のネジを外して、シングルスロットブラケットを取り外します。
6. 下記写真のように、増設カードをスロットブラケットに取り付けます。
7. ネジを締めつけます。
8. 増設カードのスロットブラケットをボックスに挿入し、ライザーカードをPCIeスロットに押し込みます。
9. つまみネジを締めつけます。
10. 底面のカバーとリアパネルのつまみネジを元どおりに取り付けます。

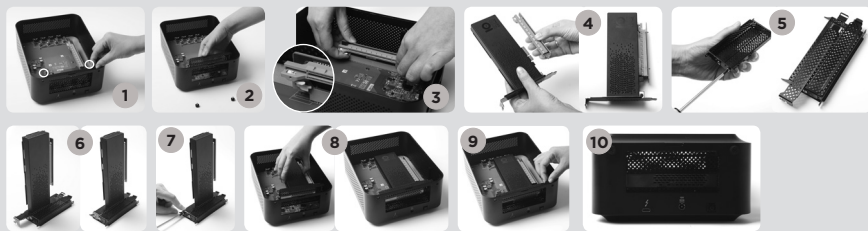

デュアルスロットカードをインストールします

1. 前のページの手順に従って、フレームブラケットとライザーカードを取り外します。
2. フレームブラケットカバーから2箇所のネジを外して、デュアルスロットブラケットを取り外します。
3. デュアルスロットの増設カードをフレームブラケットに取り付けます。（例としてデュアルスロットのグラフィックスカードを使用）
4. グラフィックスカードを付属のネジでブラケットに締めつけて固定します。
5. ライザーカードにデュアルスロットの増設カードに取り付けます。
6. 付属の6ピン電源ケーブルをマザーボードの電源コネクタに接続します。（下記写真のように）
※この手順は、取り付けられた増設カードに補助電源が必要な場合のみ必要です。
7. 6ピン電源ケーブルのもう一方の端を増設カードに接続します。
8. フレームブラケットに取り付けた増設カードをPCケースに戻し、ライザーカードをPCI-eスロットに差し込みます。
9. つまみネジを締めつけます。
10. 底面のカバーとリアパネルのつまみネジを元どおりに取り付けます。

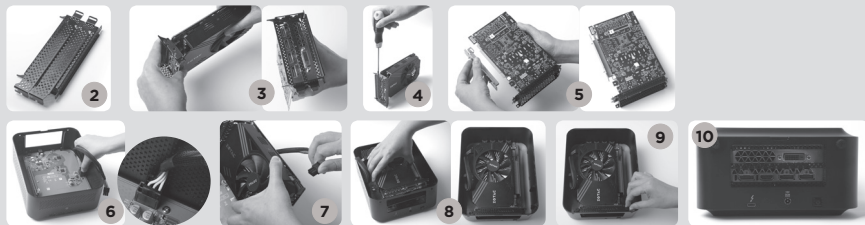


フロントパネル

1. 電源LED
2. USB 3.0 端子



リアパネル

1. Thunderbolt 3 端子
2. 電源端子 (DC19V)
3. 電源スイッチ



빠른시작 가이드

제품 구성

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19V DC 전원 어댑터 (230와트)
- 1 x 전원 케이블
- 1 x 6핀 외장 전원 케이블
- 1 x 0.5M 번더볼트 3 케이블
- 1 x 사용자 매뉴얼




ZOTAC AMP BOX MINI를 업그레이드 하세요

1. 후면의 2개의 핸드 스크류를 제거해 주세요.
2. 부드럽게 뚜껑을 위로 올려 열어 주세요.




싱글 슬롯 카드 설치 방법

1. 프레임 브라켓에 장착된 2개의 핸드 스크류를 제거해 주세요.
2. 부드럽게 프레임 브라켓을 위로 올려 제거해 주세요.
3. 라이저 카드의 레버를 누른 뒤 PCIe 슬롯에 장착된 라이저 카드를 제거해 주세요.
4. 사용하려는 카드에 라이저 카드를 장착해 주세요 (예시 : PCIe SSD)
5. 하단의 나사를 제거하고 아래 그림에 보이는 것처럼 하단의 싱글 슬롯 브라켓을 제거해 주세요.
6. 아래 그림에 보이는 것처럼 싱글 슬롯 카드를 프레임 브라켓에 장착해 주세요.
7. 나사를 고정합니다.
8. 싱글 슬롯 카드가 장착된 프레임 브라켓을 박스에 넣은 뒤, 라이저 카드를 눌러 PCIe 슬롯에 넣어 줍니다.
9. 핸드 스크류를 고정합니다.
10. 뚜껑을 다시 덮고 후면의 핸드 스크류를 고정합니다.

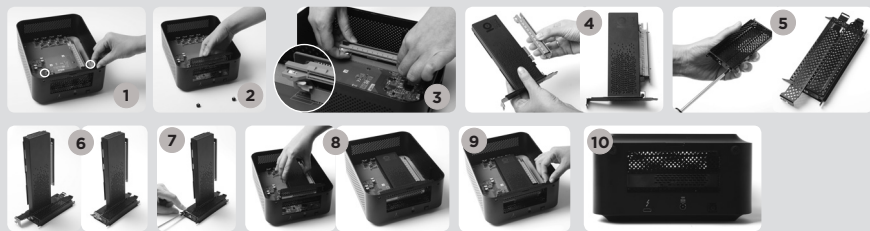

듀얼 슬롯 카드 설치 방법

1. 이전 페이지에 안내된 내용을 참고하여 프레임 브라켓과 라이저 슬롯을 제거 합니다.
 2. 프레임 브라켓에 장착된 2개의 스크류와 브라켓을 제거합니다.
 3. 프레임 브라켓에 듀얼 슬롯 카드를 장착 합니다. (예시 : 듀얼 슬롯 그래픽카드)
 4. 제공된 나사를 사용하여 그래픽카드와 브라켓을 나사로 단단히 고정 시킵니다.
 5. 듀얼 슬롯 카드에 라이저 카드를 장착 합니다.
 6. 동봉된 6핀 전원 케이블의 한 쪽 끝을 마더 보드에 있는 파워 커넥터와 연결 합니다. (하단 그림 참조)
- 참고 : 본 과정은 사용하려는 카드가 추가 6핀 전원 커넥터가 필요한 경우에만 진행합니다.
7. 동봉된 6핀 전원 케이블의 반대 쪽을 추가로 설치된 카드와 연결합니다.
 8. 프레임 브라켓이 장착된 카드를 박스에 다시 넣은 후, 라이저 카드를 PCI-e 슬롯에 밀어 넣습니다.
 9. 핸드 스크류를 사용해 고정 시킵니다.
 10. 두텁을 다시 덮고 후면의 핸드 스크류를 고정 합니다.

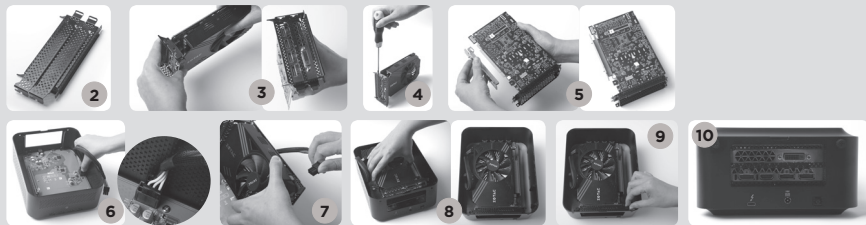


전면부

1. 파워 LED
2. USB 3.0 포트



후면부

1. 쉐더볼트 3 포트
2. 전원 연결부(DC19V)
3. 전원 스위치



GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 adaptador de alimentación de CC de 19 V (230 vatios)
- 1 cable de alimentación
- 1 cable de alimentación externo de 6 clavijas
- 1 cable Thunderbolt 3 de 0,5 metros
- 1 manual de usuario




PERSONALIZACIÓN DE ZOTAC AMP BOX MINI

1. Extraiga los dos tornillos mariposa traseros.
2. Levante y extraiga suavemente la tapa.



INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE UNA SOLA RANURA

1. Extraiga los dos tornillos mariposa del soporte del marco.
2. Levante y extraiga suavemente el soporte del marco.
3. Presione la palanca de la tarjeta vertical y extraígalas de la ranura PCIe.
4. Instale la tarjeta vertical en su tarjeta (tomando la unidad de estado sólido (SSD) PCIe como ejemplo).
5. Extraiga el tornillo inferior y extraiga el soporte inferior de una sola ranura.
6. Instale la tarjeta de una sola ranura en el soporte del marco, tal como se muestra a continuación.
7. Coloque el tornillo.
8. Inserte el soporte del marco con la ranura de una sola tarjeta en la caja y presione la tarjeta vertical hacia la ranura PCIe.
9. Coloque los tornillos mariposa.
10. Vuelva a colocar la tapa y los tornillos mariposa traseros.

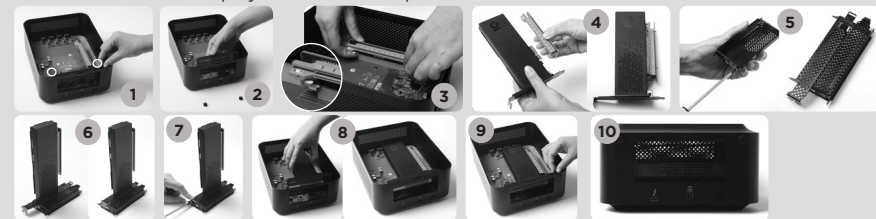

INSTALACIÓN DE UNA TARJETA DE DOS RANURAS

1. Siga las instrucciones de la página anterior para extraer el soporte del marco y la ranura de la tarjeta vertical.
2. Extraiga los dos tornillos y los soportes del soporte del marco.
3. Instale la tarjeta de dos ranuras en el soporte del marco (tomando una tarjeta gráfica de dos ranuras como ejemplo).
4. Apriete y asegure la tarjeta gráfica al soporte con los tornillos suministrados.
5. Instale la tarjeta vertical en la tarjeta de dos ranuras.
6. Conecte un extremo del cable de alimentación de 6 clavijas suministrado en el conector de alimentación de la placa base. (mostrado a continuación) *Nota: Este paso solo es necesario si la tarjeta complementaria instalada requiere un conector adicional de alimentación de 6 clavijas para funcionar.*
7. Conecte el otro extremo del cable de alimentación de 6 clavijas en la tarjeta complementaria.
8. Inserte la tarjeta complementaria con el soporte del marco nuevamente en la caja y deslice la tarjeta vertical hacia la ranura PCI-e.
9. Coloque los tornillos mariposa para asegurarla.
10. Vuelva a colocar la tapa y los tornillos mariposa traseros.




PANEL FRONTAL

1. LED de encendido/apagado
2. Puertos USB 3.0



PANEL POSTERIOR

1. Puerto Thunderbolt 3
2. Entrada de alimentación (CC de 19 V)
3. Interruptor de encendido/apagado



دليل التشغيل السريع

محتويات بسته



ZOTAC AMP BOX MINI 1

1 ادپتور برق مستقیم 19 وات (230 وات)

1 کابل برق

1 کابل برق خارجی 6 پینی

1 کابل 0,5 متری 3 Thunderbolt

1 دفترچه راهنمای کاربر

تخصیص ZOTAC AMP BOX MINI



1. فن، مسامرا برقی، اینها را تخلیه کنید.

2. اسباب پوشش را از روی دستگاه بردارید.

نصب کارت تک شکافه

1. دو پیچ پشتی را از روی دیوارکوب قبلی جدا کنید.

2. دیوارکوب قبلی را به آرامی بالا ببرید و بردارید.

3. اهرم کارت را از روی فشار دهید و کارت را از شکاف PCIe جدا کنید.

4. کارت را از روی اهرم بردارید و به کارت قبلی وصل کنید (مثلاً از PCIe SSD استفاده کنید).

5. پیچ پشتی را جدا کنید و دیوارکوب تک شکافه قبلی را بردارید.


6. کارت تک شکافه را همانطور که در زیر نشان داده شده است روی دیوارکوب قبلی نصب کنید.

7. پیچ را نصب کنید.

8. دیوارکوب قبلی را با یک کارت تک شکافه تریون جبهه فرو کنید و کارت را از روی درون شکاف PCIe فشار دهید.


9. پیچ های پشتی را نصب کنید.

10. دوباره روکش و پیچ های پشتی عقب را نصب کنید.

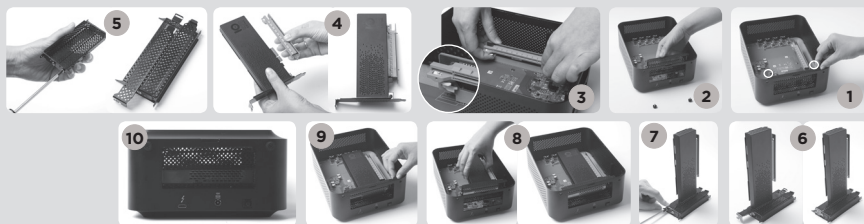


نصب كارت دو شكاكه

1. اتبع الإرشادات الموضحة في الصفحة السابقة لإزالة كتيبة الإطار والبطاقة الثانية.
2. فك مسامير الزرع والكثاف من كتيبة الإطار.
3. ركب البطاقة الثانية للكتبة في كتيبة الإطار (نفس طريقة تركيب بطاقة الرسومات ثنائية الكتيبة).
4. أحكم ربط بطاقة الرسومات بالكتبة مستخدماً البراغي المصاحبة للمنتج.
5. ركب البطاقة الثانية في البطاقة ثنائية الكتيبة.
6. وصل أحد طرفي كبل الطاقة المكون من 6 سن بموصل الطاقة في اللوحة الأم (كما هو موضح بالشكل أدناه).
- ملاحظة: هذه الخطوة لا تكون مطلوبة إلا إذا استُخدمت البطاقة الإضافية المركبة وجود موصل طاقة 6 سن إضافي لكي تعمل.
7. وصل الطرف الآخر من الكبل بالبطاقة الإضافية.
8. ضع البطاقة الإضافية مع كتيبة الإطار في العتبة، ثم اضغط على البطاقة الثانية داخل فتحة PCIe.
9. ركب براغي الإبهام لإحكامها.
10. أعد تركيب الغطاء وبرغي الإبهام الخلفية.

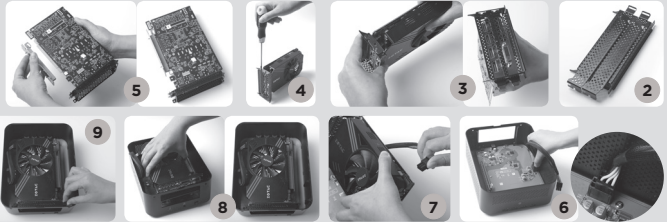

پائل عقب

1. Thunderbolt 3 پورت
2. وړودي برقي (مستقيم 19 ولت)
3. سوېچ برقي



صفحة جلويى

1. چراغ برق LED
2. درگاه USB 3.0



GUIA DE ARRANQUE RÁPIDO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x Transformador CC 19V (230W)
- 1 x Cabo de alimentação
- 1 x Cabo de alimentação externa de 6 pinos
- 1 x Cabo Thunderbolt 3 de 0,5 m
- 1 x Manual do utilizador




PERSONALIZAR A SUA ZOTAC AMP BOX MINI

1. Remova os dois parafusos traseiros de aperto manual.
2. Levante e retire cuidadosamente a tampa.



INSTALAR UMA PLACA DE RANHURA ÚNICA

1. Remova os dois parafusos de aperto manual do suporte da ranhura.
2. Levante e retire cuidadosamente o suporte da ranhura.
3. Pressione a alavanca da placa de elevação e retire a placa da ranhura PCIe.
4. Instale a placa de elevação na sua placa (tomando como exemplo um SSD PCIe).
5. Remova o parafuso inferior e retire o suporte da ranhura inferior.
6. Instale a placa de ranhura única no suporte da ranhura como ilustrado abaixo.
7. Coloque o parafuso.
8. Insira o suporte da ranhura com a placa de ranhura única na caixa e encaixe a placa de elevação na ranhura PCIe.
9. Coloque os parafusos de aperto manual.
10. Volte a instalar a tampa e os parafusos traseiros de aperto manual.

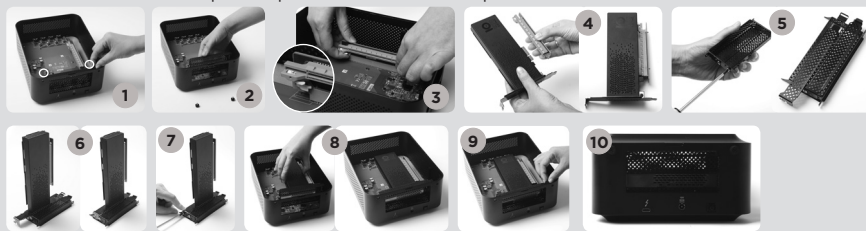


INSTALAR UMA PLACA DE RANHURA DUPLA

1. Siga as instruções indicadas na página anterior para retirar o suporte da ranhura e a placa de elevação.
2. Remova os dois parafusos de aperto manual e os suportes do suporte da ranhura.
3. Instale a placa de ranhura dupla no suporte da ranhura (tomando como exemplo uma placa gráfica de duas ranhuras).
4. Aperte e fixe a placa gráfica no suporte da ranhura com os parafusos fornecidos.
5. Instale a placa de elevação na sua placa de ranhura dupla.
6. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação de 6 pinos fornecido ao conector de alimentação da placa principal. (ilustrado abaixo)

Nota: Este passo é necessário apenas se a placa de expansão instalada requer um conector de alimentação de 6 pinos para funcionar.

7. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação de 6 pinos à placa de expansão.
8. Insira a placa de expansão com o suporte da ranhura na caixa e encaixe a placa de elevação na ranhura PCIe.
9. Coloque os parafusos de aperto manual para fixar a placa.
10. Volte a instalar a tampa e os parafusos traseiros de aperto manual.

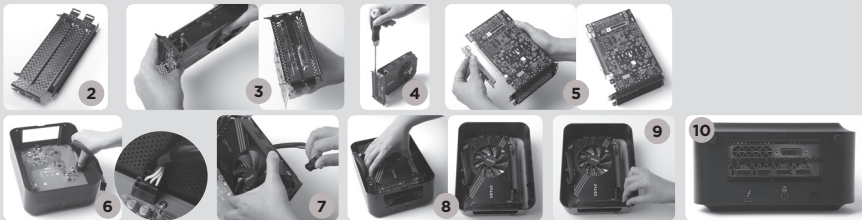


PAINEL FRONTAL

1. LED de energia
2. Portas USB 3.0



PAINEL TRASEIRO

1. Porta Thunderbolt 3
2. Entrada de alimentação (CC19V)
3. Botão de energia



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x zasilacz 19V DC (230 watów)
- 1 x kabel zasilający
- 1 x 6-pinowy, dodatkowy kabel zasilający
- 1 x przewód Thunderbolt 3 o długości 0,5 m
- 1 x instrukcja obsługi



DOSTOSOWYWANIE KONFIGURACJI MODELU ZOTAC AMP BOX MINI

1. Odkręć dwie znajdujące się z tyłu obudowy śruby radełkowane.
2. Delikatnie unieś i zdejmij pokrywę.




INSTALACJA KARTY JEDNOSŁOTOWEJ

1. Odkręć dwie śruby radełkowane, które mocują ramkę z zaślepkami do obudowy.
2. Naciśnij dźwignię zwalniającą płytkę riser card i wyjmij riser card z gniazda PCIe.
4. Wepnij płytkę riser card w złącze krawędziowe karty rozszerzeń (na przykład w złącze PCIe dysku SSD).
5. Odkręć śrubę mocującą dolną zaślepkę (tzw. „śledzia”) i wyjmij zaślepkę z ramki.
6. Umieść jednosłotową kartę w ramce w sposób przedstawiony poniżej.
7. Przykręć śrubę.
8. Włóż do obudowy ramkę z przykręconą do niej jednosłotową kartą i wsuń płytkę riser card do gniazda PCIe.
9. Przykręć ramkę do obudowy.
10. Zamontuj pokrywę i przykręć śruby radełkowane z tyłu obudowy.



INSTALACJA KARTY DWUSŁOTOWEJ

1. Aby wymontować ramkę z zaślepkami i wyjąć płytkę riser card, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na poprzedniej stronie.
 2. Odkręć dwie śruby mocujące zaślepkę (tzw. „śledzie”) do ramki i wyjmij obie zaślepki z ramki.
 3. Umieść dwusłotową kartę w ramce (na przykład dwusłotową kartę graficzną).
 4. Dokręć zamocowaną kartę graficzną do ramki za pomocą dołączonych śrub.
 5. Wepnij płytkę riser card w złącze krawędziowe dwusłotowej karty rozszerzeń.
 6. Podłącz jeden z końców dołączonego do zestawu 6-pinowego kabla zasilającego do złącza zasilania na płycie głównej. (patrz: ilustracja poniżej)
- Uwaga: Krok ten jest wymagany tylko wtedy, gdy zainstalowana karta rozszerzeń wymaga dodatkowego zasilania, które dostarczane jest za pomocą 6-pinowego złącza zasilania.
7. Podłącz drugi koniec 6-pinowego kabla zasilającego do karty rozszerzeń.
 8. Włóż do obudowy ramkę z przykręconą do niej dwusłotową kartą i wsuń płytkę riser card do gniazda PCIe.
 9. Przykręć ramkę do obudowy.
 10. Zamontuj pokrywę i przykręć śruby radełkowane z tyłu obudowy.

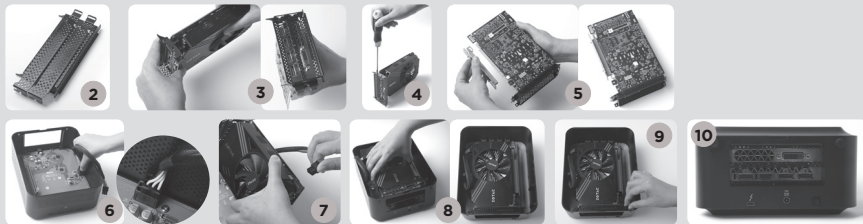


PANEL PRZEDNI

1. Dioda LED zasilania
2. Porty USB 3.0



PANEL TYLNY

1. Port Thunderbolt 3
2. Moc wejściowa (DC19V)
3. Włacznik zasilania



GUIA RÁPIDO

CONTEÚDO DO PACOTE

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19V Adaptador de AC (230 Watts)
- 1 x Cabo de alimentação
- 1 x Cabo de alimentação externa de 6 pinos
- 1 x 3 Cabos Thunderbolt de 0.5 m
- 1 x Manual do Usuário



PERSONALIZANDO SUA ZOTAC AMP BOX MINI

1. Remova os dois parafusos de orelha posteriores.
2. Levante suavemente e remova a tampa.




INSTALANDO A PLACA NO SLOT CARD

1. Remova os dois parafusos de orelha do console.
2. Levante suavemente e remova o console.
3. Pressione a alavanca da placa vertical e a remova da ranhura PCIe.
4. Instale a placa vertical em sua placa (tomando o SSD PCIe como exemplo).
5. Remova o parafuso inferior e remova o suporte inferior de ranhura simples.
6. Instale a placa de ranhura simples no console, como é mostrado a seguir.
7. Instale o parafuso.
8. Insira o console com a placa de ranhura simples na caixa e pressione a placa vertical na ranhura PCIe.
9. Instale o parafuso de orelha.
10. Reinstale a tampa e os parafusos de orelha posteriores.



INSTALAÇÃO DA PLACA DE RANHURA DUPLA

1. Siga as instruções na página anterior para remover o console e a ranhura vertical.
 2. Remova os dois parafusos de orelha e os suportes do console.
 3. Instale a placa de ranhura dupla no console (tomando como exemplo uma placa gráfica de ranhura dupla).
 4. Ajuste e segure a placa gráfica ao console com os parafusos fornecidos.
 5. Instale a placa vertical na placa de ranhura dupla.
 6. Conecte um extremo do cabo de alimentação de 6 pinos fornecido ao conector na placa-mãe (como é mostrado a seguir).
- Nota: este passo só será preciso se a placa complementar requerer um conector adicional de alimentação de 6 pinos para operar.
7. Conecte o outro extremo do cabo de alimentação de 6 pinos à placa complementar.
 8. Insira a placa complementar com o console na caixa e deslize a placa vertical na ranhura PCI-e.
 9. Instale os parafusos de orelha para fixá-los.
 10. Reinstale a tampa e os parafusos de orelha posteriores.

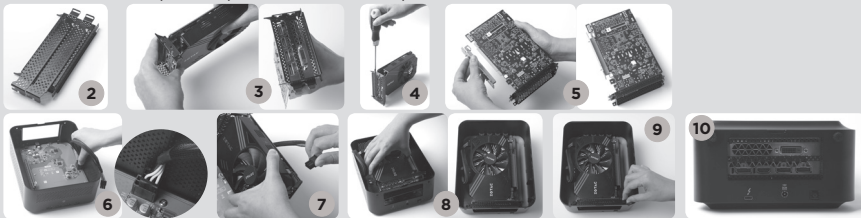


PAINEL FRONTAL

1. LED de energia
2. Portas USB 3.0



PAINEL TRASEIRO

1. Porta Thunderbolt 3
2. Entrada de alimentação (19 V DC)
3. Botão de ligar



GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

CONȚINUTUL PACHETULUI

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 adaptor de alimentare cu c.c. de 19 V (230 wați)
- 1 cablu de alimentare
- 1 cablu pentru alimentare externă cu 6 pini
- 1 cablu Thunderbolt 3 de 0,5 m
- 1 manual de utilizare



PERSONALIZAREA PRODUSULUI ZOTAC AMP BOX MINI

1. Desfaceți cele două șuruburi din partea din spate.
2. Ridicați ușor carcasa și demontați-o.



INSTALAREA UNEI PLĂCI CU SLOT UNIC

1. Desfaceți cele două șuruburi de la consola cadrului.
2. Ridicați ușor consola cadrului și demontați-o.
3. Apăsăți maneta plăcii de ridicare și scoateți placa de ridicare din slotul PCIe.
4. Atașați placa de ridicare la placa dvs. (de exemplu, o placă SSD cu interfață PCIe).
5. Desfaceți șurubul din partea de jos și demontați consola cu un singur slot din partea de jos.
6. Instalați placa cu un singur slot în consola cadrului, după cum se arată mai jos.
7. Strângeți șurubul.
8. Introduceți consola cadrului cu placa cu un singur slot în dispozitivul Box, după care împingeți placa de ridicare în slotul PCIe.
9. Strângeți șuruburile.
10. Montați la loc capacul și strângeți șuruburile din partea din spate.




INSTALAREA UNUI CARD CU DOUĂ SLOTURI

1. Urmăți instrucțiunile de pe pagina precedentă pentru a demonta consola cadrului și placa de ridicare.
2. Desfaceți cele două șuruburi și console de la consola cadrului.
3. Instalați placa cu două sloturi pe consola cadrului (de exemplu, o placă video cu două sloturi).
4. Strângeți și fixați placa video la consola folosind cele două șuruburi incluse.
5. Instalați placa de ridicare l placa cu două sloturi.
6. Conectați un capăt al cablului de alimentare cu 6 pini la conectorul de alimentare de pe placa de bază. (ilustrație mai jos)

Notă: acest pas este necesar doar dacă placa suplimentară instalată necesită un conector de alimentare cu 6 pini pentru a funcționa.

7. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare cu 6 pini la placa suplimentară.
8. Introduceți placa suplimentară cu consola de cadru înapoi în dispozitivul Box, după care glisați placa de ridicare în slotul PCIe.
9. Instalați șuruburile pentru a fixa componentele.
10. Montați la loc capacul și strângeți șuruburile din partea din spate.

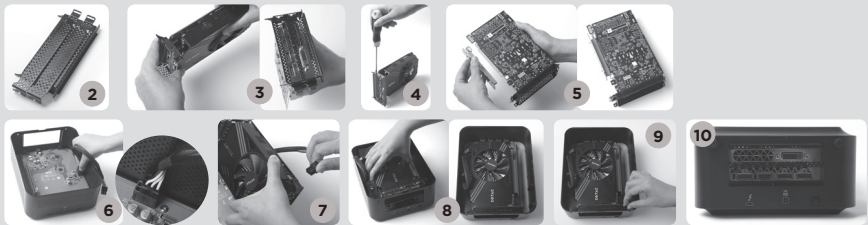


PANOU FRONTAL

1. LED de alimentare
2. Porturi USB 3.0



PANOU POSTERIOR

1. Port Thunderbolt 3
2. Intrare alimentare (19 V c.c.)
3. Comutator de pornire/oprire



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x адаптер питания, DC 19 В (230 Вт)
- 1 x шнур питания
- 1 x 6-контактный кабель внешнего питания
- 1 x кабель Thunderbolt 3 (0,5 м)
- 1 x руководство пользователя




НАСТРОЙКА ZOTAC AMP BOX MINI

1. Выверните два винта-барашка на задней панели
2. Не прилагая излишних усилий, приподнимите и снимите крышку.



УСТАНОВКА КАРТЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙ ОДИН СЛОТ

1. Выверните два винта-барашка из монтажной скобы.
2. Не прилагая излишних усилий, приподнимите и снимите монтажную скобу.
3. Нажмите на рычажок переходной платы и извлеките ее из слота PCIe.
4. Установите переходную плату на вашу карту (например, твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe).
5. Выверните нижний винт и извлеките нижнюю скобу для одного слота.
6. Установите карту, занимающую один слот, в монтажную скобу, как это показано ниже.
7. Заверните винт обратно.
8. Установите монтажную скобу с прикрепленной к ней картой, которая занимает один слот, в корпус и нажмите на переходную плату, чтобы зафиксировать ее в слоте PCIe.
9. Заверните винты-барашки.
10. Установите на прежнее место крышку и заверните винты-барашки на задней панели

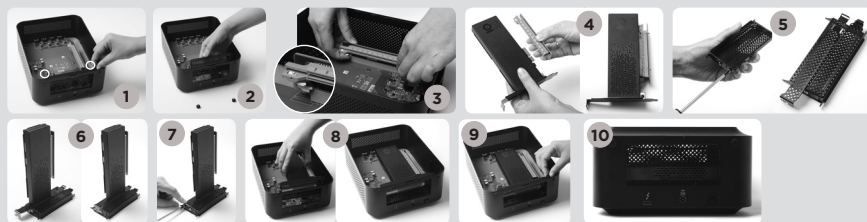

УСТАНОВКА КАРТЫ, ЗАНИМАЮЩЕЙ ДВА СЛОТА

1. Следуя инструкциям, приведенным на предыдущей странице, извлеките монтажную скобу и переходную плату.
2. Выверните два винта и извлеките обе скобы.
3. Установите карту, занимающую два слота, в монтажную скобу (например, графическую карту, которая занимает два слота).
4. Заверните комплектные винты, чтобы зафиксировать графическую карту в монтажной скобе.
5. Установите переходную плату на вашу графическую карту.
6. Подсоедините один конец комплектного 6-контактного кабеля питания к разъему питания на системной плате. (показано ниже)

Примечание: этот шаг необходим, если установленная карта требует для своей работы подсоединения дополнительного 6-контактного разъема питания.

7. Подключите другой конец 6-контактного кабеля питания к карте.
8. Установите монтажную скобу с прикрепленной к ней карте обратно в корпус и нажмите на переходную плату, чтобы зафиксировать ее в слоте PCIe.
9. Закрепите монтажную скобу, завернув винты-барашки.
10. Установите на прежнее место крышку и заверните винты-барашки на задней панели.




ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Светодиодный индикатор питания
2. Порты USB 3.0



ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

1. Разъем Thunderbolt 3
2. Разъем питания (DC 19 В)
3. Кнопка включения питания



SKRAĆENI VODIČ ZA RAD

SADRŽAJ PAKOVANJA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19 V DC adapter za napajanje (230 W)
- 1 x kabl za napajanje
- 1 x 6-pinski kabl za eksterno napajanje
- 1 x 0,5 M Thunderbolt 3 kabl
- 1 x Uputstvo za upotrebu




PRILAGOĐAVANJE VAŠEG ZOTAC AMP BOX MINI

1. Uklonite dva zadnja vijka.
2. Polako podignite i uklonite poklopac.




INSTALACIJA KARTICE ZA JEDAN KONEKTOR

1. Uklonite dva vijka sa okvira držača.
2. Polako podignite i uklonite okvir držača.
3. Pritisnite polugu adaptera kartice i uklonite adapter kartice iz PCIe konektora.
4. Instalirajte adapter kartice na karticu (npr. PCIe SSD).
5. Uklonite donji vijak i uklonite donji držač za jedan konektor.
6. Instalirajte karticu za jedan konektor na okvir držača kao što je dole prikazano.
7. Instalirajte vijak.
8. Ubacite okvir držača s karticom za jedan konektor u kućište i pritisnite adapter kartice u PCIe konektor.
9. Instalirajte vijke.
10. Ponovo instalirajte poklopac i zadnje vijke.

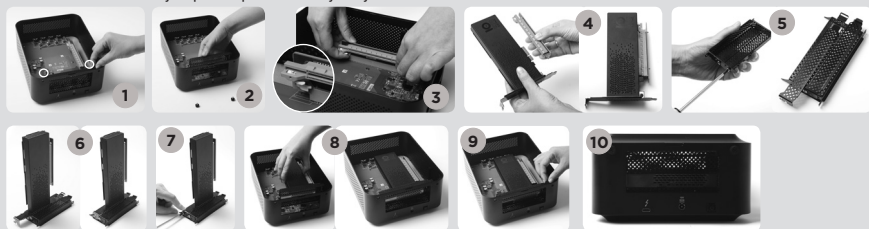

INSTALACIJA KARTICE ZA DVA KONEKTORA

1. Pratite uputstva na prethodnoj stranici da biste uklonili okvir držača i adapter kartice.
 2. Uklonite dva vijka i držače sa okvira držača.
 3. Instalirajte karticu za dva konektora na okvir držača (npr. grafičku karticu za dva konektora).
 4. Pritegnite i učvrstite grafičku karticu na držač pomoću priloženih vijaka.
 5. Instalirajte adapter kartice na karticu za dva konektora.
 6. Povežite jedan kraj priloženog 6-pinskog kabela za napajanje s konektorom napajanja na matičnoj ploči. (prikazano dole)
- Napomena: Ovaj korak je potreban samo ako instalirana dodatna kartica zahteva dodatni 6-pinski konektor napajanja za rad.
7. Povežite drugi kraj 6-pinskog kabela za napajanje s dodatnom karticom.
 8. Ponovo ubacite dodatnu karticu sa okvirom držača u kućište i gurnite karticu adaptera u PCIe konektor.
 9. Instalirajte vijke da biste je učvrstili.
 10. Ponovo instalirajte poklopac i zadnje vijke.

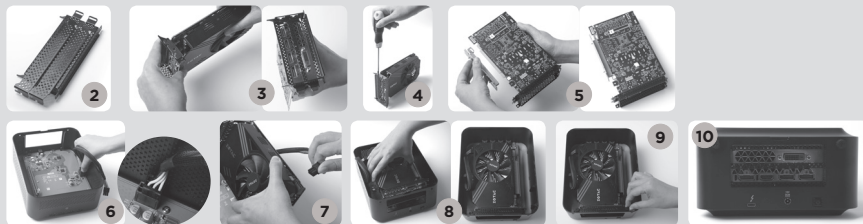


PREDNJI PANEL

1. LED indikator napajanja
2. USB 3.0 portovi



ZADNJI PANEL

1. Thunderbolt 3 konektor
2. Izvor napajanja (DC 19 V)
3. Prekidač napajanja



STRUÈNÁ PRÍRUÈKA

OBSAH BALENIA

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x 19 V jednosmerný napájací adaptér (230 W)
- 1 x Napájací kábel
- 1 x 6-košíkový externý napájací kábel
- 1 x 0,5 m kábel Thunderbolt 3
- 1 x Návod na používanie




PRISPÔSOBENIE ZARIADENIA ZOTAC AMP BOX MINI

1. Odstráňte dve zadné skrutky s vrúbkovanou hlavou.
2. Opatrne nadvihnite a odstráňte kryt.




INŠTALÁCIA JEDNOŠTRBINOVEJ KARTY

1. Odstráňte dve skrutky s vrúbkovanou hlavou z rámového držiaka.
2. Opatrne nadvihnite a odstráňte rámový držiak.
3. Stlačte páčku zbernej dosky s plošnými spojmi a odstráňte ju zo štrbiny PCIe.
4. Nainštalujte zbernú dosku s plošnými spojmi do svojej karty (pričom vezmite PCIe SSD ako príklad).
5. Odstráňte spodnú skrutku a vyberte spodný jednoštrbinový držiak.
6. Nainštalujte jednoštrbinovú kartu na rámový držiak podľa nižšie uvedeného obrázka.
7. Nainštalujte skrutku.
8. Vložte rámový držiak s jednoštrbinovou kartou do skrinky a zatlačte zbernú dosku s plošnými spojmi do štrbiny PCIe.
9. Nainštalujte skrutky s vrúbkovanou hlavou.
10. Znova nainštalujte kryt a zadné skrutky s vrúbkovanou hlavou.

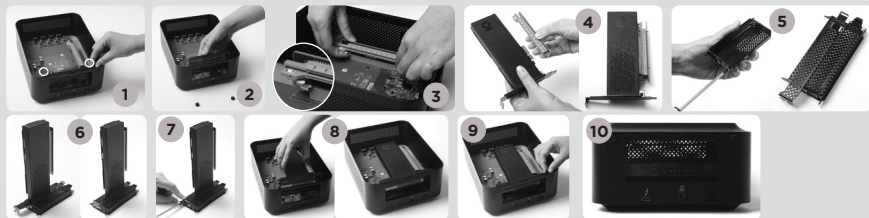

INŠTALÁCIA DVOJŠTRBINOVEJ KARTY

1. Postupujte podľa pokynov na predchádzajúcej strane na odstránenie rámového držiaka a štrbiny zbernej dosky s plošnými spojmi.
2. Odstráňte dve skrutky s vrúbkovanou hlavou a držiaky z rámového držiaka.
3. Nainštalujte dvojštrbinovú kartu na rámový držiak (príčom vezmite dvojštrbinovú grafickú kartu ako príklad).
4. Pritiahnite a pripevnite grafickú kartu k držiaku pomocou dodaných skrutiek.
5. Nainštalujte zbernú dosku s plošnými spojmi na svoju dvojštrbinovú kartu.
6. Pripojte jeden koniec dodaného 6-koľkového napájacieho kábla k napájaciemu konektoru na matičnej doske. (znázornené nižšie)
- Poznámka: Tento krok sa vyžaduje len vtedy, ak nainštalovaná prídavná karta vyžaduje dodatočný 6-koľkový napájací konektor na svoju činnosť.
7. Pripojte druhý koniec 6-koľkového napájacieho kábla k prídavnej karte.
8. Vložte prídavnú kartu s rámovým držiakom do skrinky a zasuňte späť zbernú dosku s plošnými spojmi do štrbiny PCI-e.
9. Zaisťte ju nainštalovaním skrutiek s vrúbkovanou hlavou.
10. Znova nainštalujte kryt a zadné skrutky na vrúbkovanou hlavou.

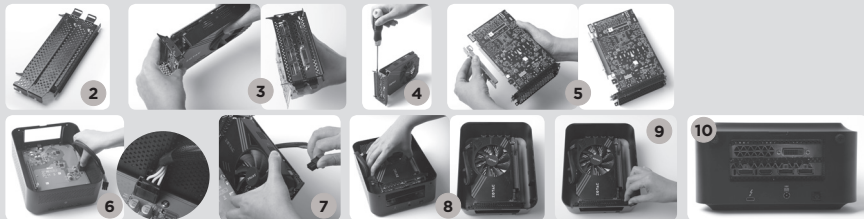


PREDNÝ PANEL

1. LED indikátor napájania
2. Porty USB 3.0



ZADNÝ PANEL

1. Port Thunderbolt 3
2. Napájací vstup (jednosmerných 19 V)
3. Hlavný vypínač



NAVODILA ZA HITER ZAČETEK UPORABE

VSEBINA PAKETA

- 1 × ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 × napajalni adapter 19 V DC (230 W)
- 1 × napajalni kabel
- 1 × 6-pinski zunanji napajalni kabel
- 1 × kabel Thunderbolt 3 0,5 m
- 1 × uporabniški priročnik



PRILAGAJANJE ZOTAC AMP BOX MINI

1. Odstranite dva krilna vijaka na zadnji strani.
2. Nežno dvignite pokrov in ga odstranite.




NAMEŠČANJE KARTICE Z ENOJNO REŽO

1. Odstranite dva krilna vijaka z montažnega nosilca.
2. Nežno dvignite in odstranite montažni nosilec.
3. Pritisnite ročico premostitvene kartice in premostitveno kartico odstranite iz reže razširitvene kartice PCIe.
4. Premostitveno kartico vstavite v svojo kartico (kot primer vzemite SSD za PCIe).
5. Odstranite spodnji vijak in nato odstranite spodnji nosilec z enojno režo.
6. Kartico z enojno režo namestite na montažni nosilec, kot je prikazano spodaj.
7. Namestite vijak.
8. Montažni nosilec s kartico z enojno režo vstavite v računalnik, nato pa premostitveno kartico potisnite v režo PCIe.
9. Namestite krilna vijaka.
10. Znova namestite pokrov in krilna vijaka na zadnjo stran.



NAMEŠČANJE KARTICE Z DVOJNO REŽO

1. Za odstranitev montažnega nosilca in reže za premostitveno kartico upoštevajte navodila na prejšnji strani.
2. Odstranite dva vijaka in nosilce z montažnega nosilca.
3. Namestite kartico z dvojno režo na montažni nosilec (kot primer vzemite grafično kartico z dvema režama).
4. Grafično kartico privijte in pritrdite na nosilec s priloženimi vijaki.
5. V kartico z dvojno režo vstavite premostitveno kartico.
6. En konec priloženega 6-pinskega napajalnega kabla povežite z napajalnim priključkom na matični plošči (prikazano spodaj).
- Opomba: ta korak je zahteven le, če je za delovanje nameščene dodatne kartice zahtevan dodatni 6-pinski napajalni priključek.
7. Drugi konec 6-pinskega napajalnega kabla povežite z dodatno kartico.
8. Dodatno kartico vstavite z montažnim nosilec v računalnik in potisnite premostitveno kartico v režo PCIe.
9. Namestite krilna vijaka, da jo pritrdite.
10. Znova namestite pokrov in krilna vijaka na zadnjo stran.

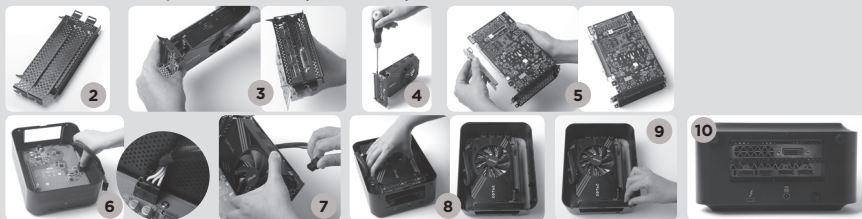

SPREDNJA PLOŠČA

1. Lučka LED napajanja
2. Vrata USB 3.0



ZADNJA PLOŠČA

1. Vrata Thunderbolt 3
2. Vhodno napajanje (19 V DC)
3. Stikalo za napajanje



HIZLI KULLANIM KLAVUZU

PAKET İÇERİĞİ

- 1 tane ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 tane 19 V DC Güç Adaptörü (230 Vat)
- 1 tane Güç Kablo
- 1 tane 6 pimli Harici Güç Kablo
- 1 tane 0,5 m Thunderbolt 3 Kablo
- 1 tane Kullanım Kılavuzu




ZOTAC AMP BOX MINI AYGITINIZI ÖZELLEŞTİRME

1. Arkadaki iki kelebek vidayı çıkarın.
2. Kapağı yavaşça yukarı kaldırıp çıkarın.




TEK YUVALI BİR KART TAKMA

1. Çerçeve bağlantı parçasından iki kelebek vidayı çıkarın.
2. Çerçeve bağlantı parçasını yavaşça yukarı kaldırıp çıkarın.
3. Taşıyıcı kartın koluna bastırın ve taşıyıcı kartı PCIe yuvasından çıkarın.
4. Taşıyıcı kartı kartınıza takın (örnek olarak PCIe katı hâl diski gösterilmektedir).
5. Alt vidayı, ardından da alt kısımdaki tek yuvalı bağlantı parçasını çıkarın.
6. Tek yuvalı kartı çerçeve bağlantı parçasına aşağıda gösterildiği gibi takın.
7. Vidayı takın.
8. Tek yuvalı kartın bulunduğu çerçeve bağlantı parçasını kutuya yerleştirin ve taşıyıcı kartı PCIe yuvasına bastırın.
9. Kelebek vidaları takın.
10. Kapağı ve arka kelebek vidaları geri takın.

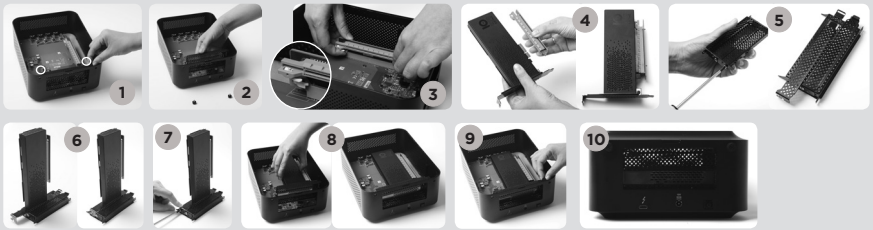

ÇİFT YUVALI BİR KART TAKMA

1. Çerçeve bağlantı parçasını ve taşıyıcı yuvayı çıkarmak için önceki sayfadaki yönergeleri izleyin.
 2. Çerçeve bağlantı parçasından iki vidayı ve bağlantı parçalarını çıkarın.
 3. Çift yuvalı kartı çerçeve bağlantı parçasına takın (örnek olarak iki yuvalı bir grafik kartı gösterilmektedir).
 4. Grafik kartını sağlayan vidalarla bağlantı parçasına sabitleyin.
 5. Taşıyıcı kartı çift yuvalı kartınıza takın.
 6. Sağlanan 6 pimli güç kablosunun bir ucunu ana karttaki güç bağlayıcıya bağlayın. (aşağıda gösterilmektedir)
- Not: Bu adım yalnızca takılan eklenti kartının çalışmak için ek bir 6 pimli güç bağlayıcı gerektirmesi durumunda uygulanmalıdır.
7. 6 pimli güç kablosunun diğer ucunu eklenti kartına bağlayın.
 8. Çerçeve bağlantı parçasının bulunduğu eklenti kartını kutuya geri yerleştirin ve taşıyıcı kartı PCIe yuvasına kaydırın.
 9. Sabitlemek için kelebek vidaları takın.
 10. Kapağı ve arka kelebek vidaları geri takın.

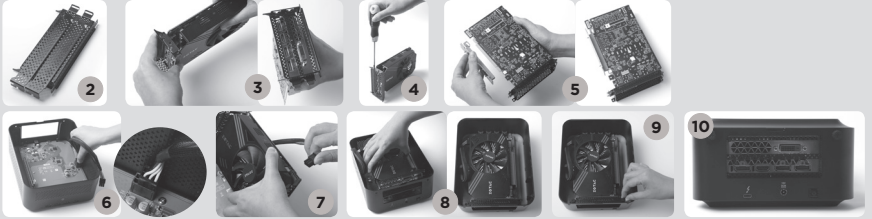


ÖN PANEL

1. Güç LED'i
2. USB 3.0 bağlantı noktaları



ARKA PANEL

1. Thunderbolt 3 bağlantı noktası
2. Güç girişi (DC 19 V)
3. Güç düğmesi



ПОСІБНИК ЗІ ШВИДКОГО ВСТАНОВЛЕННЯ

ВМІСТ УПАКУВАННЯ

- 1 x ZOTAC AMP BOX MINI
- 1 x адаптер живлення, DC 19 В (230 Вт)
- 1 x шнур живлення
- 1 x 6-контактний кабель зовнішнього живлення
- 1 x кабель Thunderbolt 3 (0,5 м)
- 1 x посібник користувача




НАСТРОЙКА ZOTAC AMP BOX MINI

1. Відкрутіть два гвинти-баранчики на задній панелі.
2. Не прикладаючи надмірних зусиль, підведіть та зніміть кришку.




ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ, ЩО ЗАЙМАЄ ОДИН СЛОТ

1. Відкрутіть два гвинти-баранчики із скоби кріплення.
2. Не прикладаючи надмірних зусиль, підведіть та зніміть скобу кріплення.
3. Натисніть на важіль перехідної плати та витягніть її із слоту PCIe.
4. Встановіть перехідну плату на вашу карту (наприклад, твердотільний накопичувач з інтерфейсом PCIe).
5. Відкрутіть нижній гвинт та витягніть нижню скобу для одного слоту.
6. Встановіть карту, що займає один слот, у скобу кріплення, як це представлено нижче.
7. Закрутіть гвинт.
8. Встановіть скобу з закріпленою на ній картою, яка займає один слот, у корпус та натисніть на перехідну плату, щоб зафіксувати її у слоті PCIe.
9. Закрутіть гвинти-баранчики.
10. Встановіть кришку на місце та закрутіть гвинти-баранчики на задній панелі.

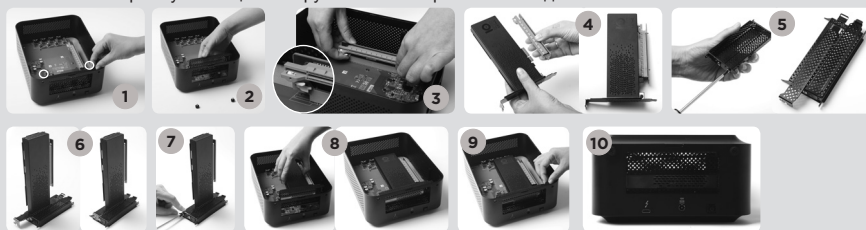

ВСТАНОВЛЕННЯ КАРТИ, ЩО ЗАЙМАЄ ДВА СЛОТИ

1. Виконуючи інструкції, що наведені на попередній сторінці, витягніть скобу кріплення та перехідну плату.
2. Відкрутіть два гвинти-баранчика та витягніть обидві скоби.
3. Встановіть карту, що займає два слоти, у скобу кріплення (наприклад, двословову графічну карту).
4. Зафіксуйте графічну карту на скобі кріплення з використанням гвинтів з комплекту постачання.
5. Встановіть перехідну карту на графічну карту.
6. Під'єднайте один кінець 6-контактного кабелю живлення з комплекту постачання до роз'єму живлення на системній платі. (показано нижче)
Примітка: цей крок необхідний лише, якщо встановлена карта потребує для своєї роботи підключення додаткового 6-контактного роз'єму живлення.
7. Підключіть інший кінець 6-контактного кабелю живлення до карти.
8. Встановіть скобу з закріпленою на ній картою у корпус та натисніть на перехідну плату, щоб зафіксувати її у слоті PCIe.
9. Зафіксуйте скобу кріплення за допомогою гвинтів-баранчиків.
10. Встановіть кришку на місце та закрутіть гвинти-баранчики на задній панелі.

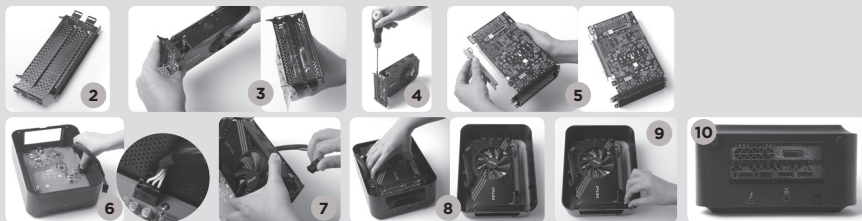

ПЕРЕДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Світлодіодний індикатор живлення
2. Порти USB 3.0



ЗАДНЯ ПАНЕЛЬ

1. Роз'єм Thunderbolt 3
2. Роз'єм живлення (DC 19 В)
3. Перемикач живлення

