ZOTAC
ZBOX nano
YOUR PALM-SIZED MINI-PC

AMD A8 ELITE QUAD-CORE | AMD RADEON GRAPHICS
ZBOX nano AQ02

Quick Start Guide
快速启动指南
快速啟動指南
دليل البدء السريع
Uputstvo Za Brzo Instaliranje
Rychlá příručka
Schnellanleitung
Guía Rápida de Funcionamiento
Guide d'installation rapide
Brzo početak vodič
Gyors Üzembehelyezési Tanácsadó
Buku Petunjuk
Guida di Installazione Rapida
クイックスタートガイド
요약안내서
Guía de Arranque Rápido
راهنمای شروع سریع
Guia de Início Rápido
Instrukcja Szybkiej Instalacji
Guia de Arranque Rápido
Ghid de Startare
Руководство по установке
Brzi vodič za podešavanje
Rýchla príručka
Vodič Za Hitro Namestitev
Hızlı Kullanım Klavuzu
Посібник із швидкого встановлення

BLUETOOTH | GIGABIT LAN | 802.11ac WiFi | DUAL DISPLAY SUPPORT | VESA MOUNT

Specifications:-

Processor:	AMD A8-5545M APU (2.7 GHz, quad core)
Memory:	One 204-pin DDR3-1333 SO-DIMM slot
Graphics:	AMD HD8510G
USB:	Two USB 2.0 ports
	Four USB 3.0 ports
Storage:	Supports one 2.5-inch SATA HDD
	(support the device with max 9.5mm height)
Network:	Gigabit (10/100/1000Mbps) LAN
	IEEE 802.3 compatible
WiFi/BT:	802.11ac compatible
	Fully qualified Bluetooth v4.0
Audio:	2-channel high-definition audio, SPDIF

Package contents

Front view

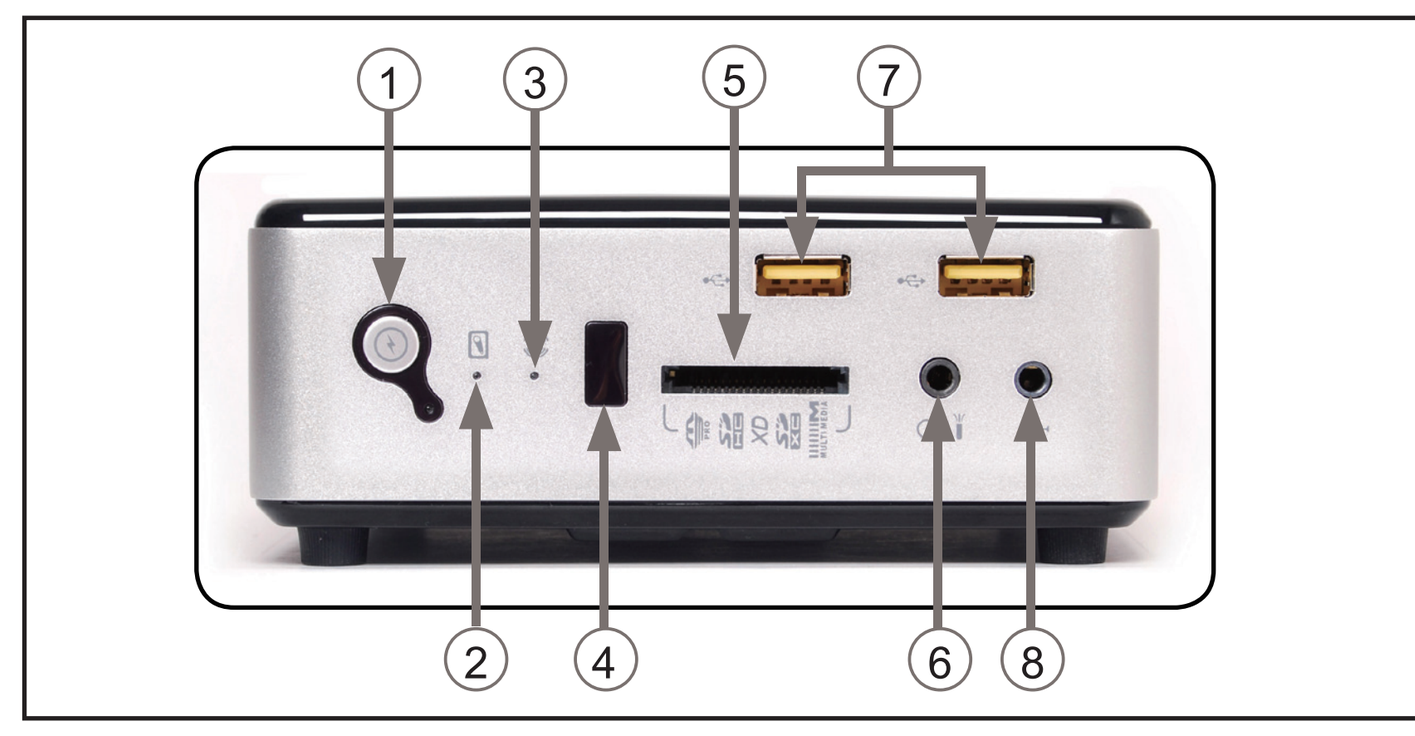

1. Power switch
2. HDD status indicator
3. WiFi status indicator
4. IR receiver
5. Memory card slot
6. Headphone/SPDIF jack
7. USB 2.0 ports
8. Microphone jack

Rear view

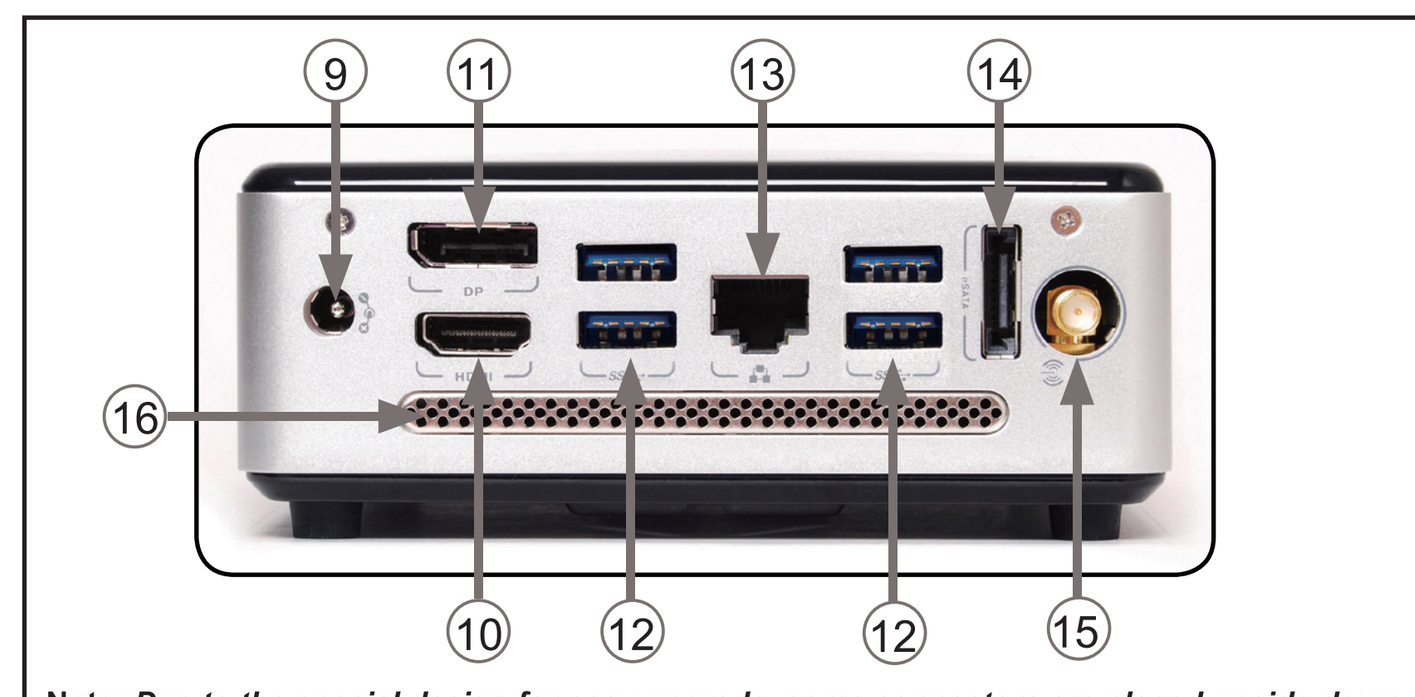

9. Power input (DC19V)
10. HDMI output
11. DisplayPort
12. USB 3.0 ports
13. Ethernet port
14. eSATA port
15. WiFi antenna connector
16. Ventilation area

Note: *Due to the special design for easy upgrade, some connectors are placed upside down.*

Opening view

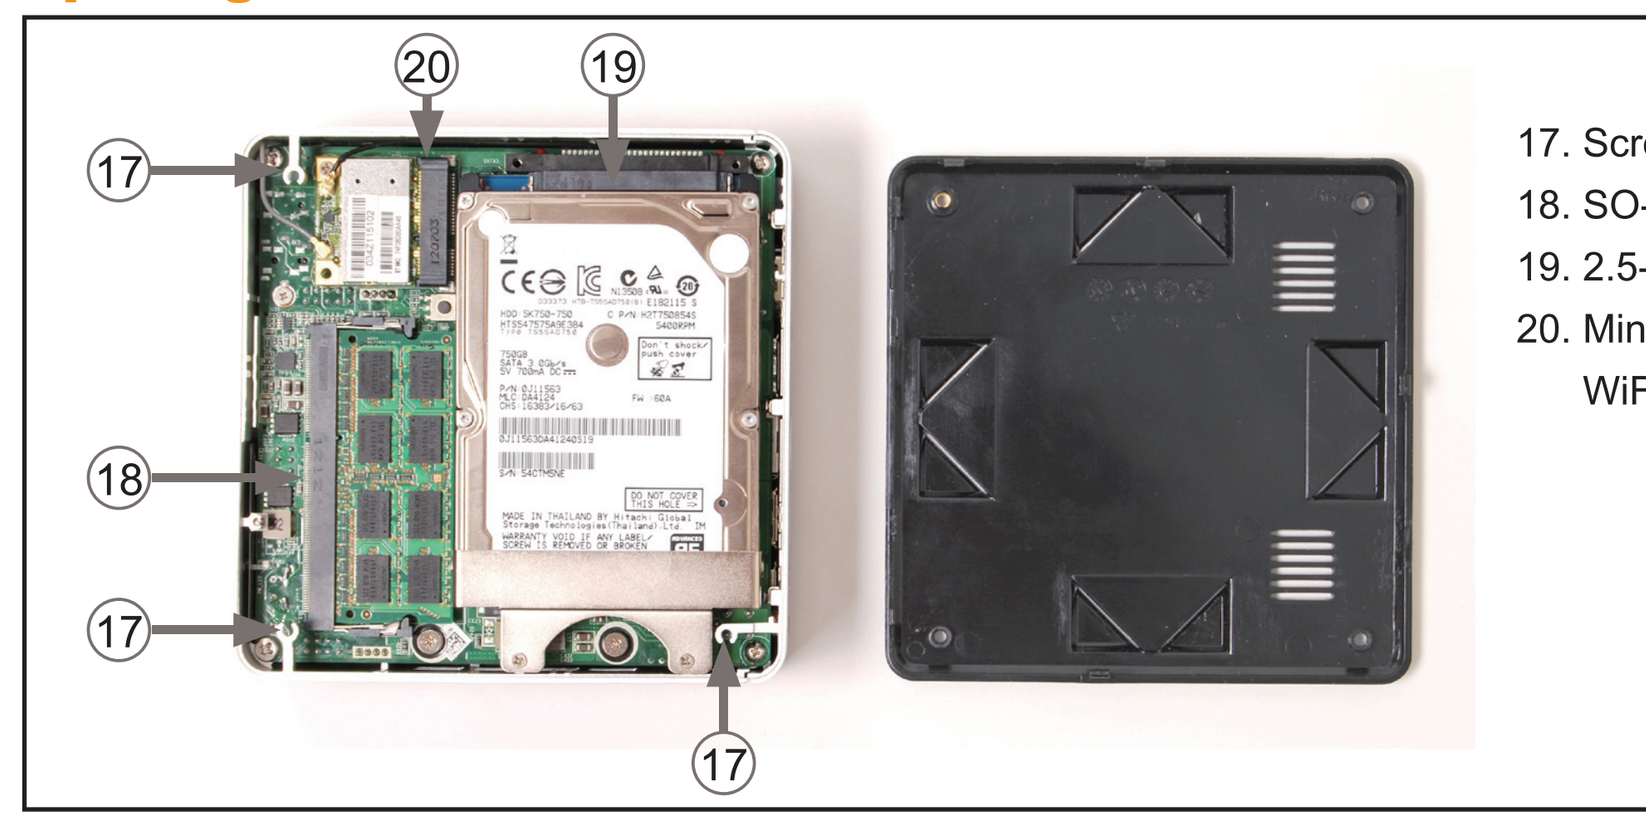

17. Screw holes
18. SO-DIMM slot
19. 2.5-inch drive bay for HDD/SSD
20. Mini-PCI Express card (occupied by WiFi/BT module)

English
Front view
1. Power switch
2. HDD status indicator
3. WiFi status indicator
4. IR receiver
5. Memory card slot
6. Headphone/SPDIF jack
7. USB 2.0 ports
8. Microphone jack

Rear view
9. Power input (DC19V)
10. HDMI output
11. DisplayPort
12. USB 3.0 ports
13. Ethernet port
14. eSATA port
15. WiFi antenna connector
16. Ventilation area

Note: *Due to the special design for easy upgrade, some connectors are placed upside down.*

Opening view
17. Screw holes
18. SO-DIMM slot
19. 2.5-inch drive bay for HDD/SSD
20. Mini-PCI Express card (occupied by WiFi/BT module)

简体中文
正视图
1. 电源开关键
2. 硬盘状态灯
3. WiFi无线状态灯
4. 红外线接收器
5. 读卡器
6. 耳机/SPDIF插孔
7. USB 2.0端口
8. 麦克风插孔

后视图
9. 电源输入接口（直流19V）
10. HDMI端口
11. DisplayPort端口
12. USB 3.0端口
13. 以太网端口
14. eSATA端口
15. WiFi天线接口
16. 散热出风口

注意：为方便用户便捷升级配件，部分端口和接口采用倒置设计。

拆解图
17. 螺丝孔
18. SO-DIMM内存插槽
19. 2.5寸硬盘安装支架
20. Mini PCI-E插槽（预安装WiFi/BT模块）

繁體中文
前視圖
1. 電源開關
2. 硬盤狀態指示燈
3. WiFi狀態指示燈
4. 紅外線接收器
5. 記憶卡插槽
6. 耳機 /SPDIF插孔
7. USB 2.0端口
8. 麥克風插孔

後視圖
9. 輸入功率（DC 19V）
10. HDMI接口
11. DisplayPort
12. USB 3.0端口
13. 以太網接口
14. eSATA端口
15. WiFi天線連接器
16. 通風區

注：基於特殊設計，方便用家升級，一些連接器倒置安裝。

打開查看
17. 螺絲孔
18. SO - DIMM插槽
19. 2.5寸驅動器托架，用於 HDD / SSD
20. 迷你PCI Express卡（佔用無線 / BT模塊）

العربية
من الأمام
1. مفتاح التشغيل
2. مؤشر حالة مشغل القرص الصلب
3. مؤشر حالة Wi-Fi
4. مستقبل الأشعة تحت الحمراء
5. فتحة الذاكرة
6. منفذ السماعات وواجهة SPDIF
7. منافذ USB 2.0
8. وصلة الميكروفون

من الخلف
9. مدخل الكهرباء (DC19V)
10. مخرج الوسائط المتعددة HDMI
11. منفذ الشاشة
12. منافذ USB 3.0
13. منفذ الإيثرنت
14. منفذ eSATA
15. وصلة هوائي Wi-Fi
16. منطقة التهوية

ملاحظة: نظراً للتصميم الخاص المهيأ لسهولة التحديث، فقد وضعت بعض الوصلات بشكل مقلوب

عند الفتح
17. فتحات البراغي
18. فتحة وحدة الذاكرة SO-DIMM
19. مكان قرص 2.5 HDD/SSD إنش
20. بطاقة Mini-PCI Express (وفيها وحدة WiFi/BT)

Bosanski
Prednja strana
1. ON/OFF prekidac
2. HDD statusni indikator
3. WiFi statusni indikator
4. IR prijemnik
5. Utor za memorijske kartice
6. Prikljucak za slusalice/audio/SPDIF - izlaz
7. USB 2.0 prikljucak
8. Prikljucak za mikrofon - ulaz

Zadnja strana
9. Naponski ulaz (DC19V)
10. HDMI izlaz
11. DisplayPort
12. USB 3.0 prikljucak
13. Mrezni prikljucak
14. eSATA prikljucak
15. WiFi antena konektor
16. Prostor za ventilaciju/hladjenje

Napomena: Zbog jednostavnije instalacije I specijalnog dizajna za lakse nadogradnje neki od konektora su okrenuti naopako.

Utori
17. Rupe za sarafe
18. SO-DIMM prikljucak
19. 2.5-inch prostor za HDD/SSD
20. Mini-PCI Express kartica (popunjena sa WiFi/BT modulom)

Český
Přední pohled
1. Tlačítko zapnutí
2. Indikátor pevného disku
3. Indikátor stavu Wi-Fi připojení
4. IR přijímač
5. Slot na paměťové karty
6. Zvukový / SPDIF výstup
7. USB 2.0 porty
8. Vstup pro mikrofon

Zadní pohled
9. Konektor napájení (DC19V)
10. HDMI výstup
11. DisplayPort
12. USB 3.0 porty
13. Ethernet port
14. eSATA port
15. Konektor Wi-Fi antény
16. Část chlazení

Poznámka: Kvůli specifickému dizajnu pro jednoduchou výměnu komponentů jsou některé konektory obrácené o devadesát stupňů.

Pohled do vnitra
17. Otvory pro šroubky
18. SO-DIMM slot
19. Slot pro 2,5" HDD / SSD
20. Mini-PCI Express card slot (je tady umístněn Wi-Fi / BT modul)

Deutsch
Frontansicht
1. Netzschalter
2. Festplatten/SSD Status-Anzeige
3. WiFi Status-Anzeige
4. Infrarot Empfänger
5. Kartenleser
6. Kopfhörer/Lautsprecher/SPDIF Ausgang
7. USB 2.0 Anschlüsse
8. Mikrofon Eingang

Rückansicht
9. Netzteil Anschluss (DC19V)
10. HDMI Anschluss
11. DisplayPort Anschluss
12. USB 3.0 Anschlüsse
13. Netzwerk Anschluss
14. eSATA Anschluss
15. WiFi Antennenanschluss
16. Lüftungsgitter

Hinweis: *Durch die spezielle Konstruktion sind einige Anschlüsse auf den Kopf gestellt.*

Ansicht auf das geöffnete Gehäuse
17. Schraubenlöcher
18. SO-DIMM Steckplatz
19. 2.5 Zoll Steckplatz für Festplatte / SSD
20. Mini-PCI Express Karten Steckplatz (belegt mit WiFi/ Bluetooth Modul)

Español
Vista frontal
1. Botón de encendido
2. Indicador estado HDD
3. Indicador estado WiFi
4. Receptor IR
5. Slot tarjeta de memoria
6. Jack auriculares /SPDIF
7. Puertos USB 2.0
8. Jack Micrófono

Vista trasera
9. Entrada de corriente (DC19V)
10. Salida HDMI
11. DisplayPort
12. Puertos USB 3.0
13. Puerto Ethernet
14. Puerto eSATA
15. Conector de antena WiFi
16. Area de ventilación

Nota: Debido al diseño especial para un fácil acceso, algunos conectores están situados boca abajo.

Vista interior
17. Orificios para los tornillos
18. Slot SO-DIMM
19. Bahía para disco HDD/SSD 2.5"
20. T arjeta Mini-PCI Express (ocupada por módulo WiFi/BT)

Français
Face avant
1. Bouton d'alimentation
2. Indicateur statut disque dur
3. Indicateur statut WiFi
4. Récepteur Infrarouge
5. Lecteur de cartes mémoire
6. Prise jack casque / SPDIF
7. Ports USB 2.0
8. Prise jack microphone

Face arrière
9. Port d'amilentation (DC19V)
10. Sortie HDMI
11. DisplayPort
12. Ports USB 3.0
13. Port Ethernet
14. 14. Port eSATA
15. Connecteur d'antenne WiFi
16. Zone de ventilation

Note: De par son design spécial pour des modifications facile, certains connecteurs sont placés à l'envers.

Ouverture
17. Encoche de vis
18. Port SO-DIMM
19. Espace pour HDD/SDD 2.5-pouces
20. Carte Mini-PCI Express (occupée par le module WiFi/ BlueTooth)

Hrvatski
Prednja ploča
1. Prekidač za paljenje
2. Indikator čvrstog diska
3. Indikator WiFi mreže
4. IR prijemnik
5. Citač kartica
6. Priključak za slušalice/audio/SPDIF
7. USB 2.0 konektor
8. Priključak za mikrofon

Stražnja ploča
9. Priključak za napajanje (DC19V)
10. HDMI konektor
11. DisplayPort konektor
12. USB 3.0 konektor
13. Mrežni (RJ45) konektor
14. eSATA konektor
15. WiFi priključak za antenu
16. Otvori za ventilaciju

Napomena: Zbog specijalnog dizajna za lagnu nadogradnju, neki konektori su okrenuti naopako.

Unutarnji konektori i nosači
17. Rupe za vijke
18. SO-DIMM utori
19. 2.5" nosač za HDD/SSD disk
20. Mini-PCI Express utor (popunjen WiFi/BT karticom)

Magyar nyelv
Elölnézet
1. Be / kikapcsoló gomb
2. HDD státusz jelzőfény
3. WiFi státusz jelzőfény
4. IR (infravörös) vevő
5. memóriakártya nyílás
6. Fejhallgató / audio / SPDIF kimeneti csatlakozó
7. USB 2.0 csatlakozók
8. Mikrofoncsatlakozó

Hátulnézet
9. Áramellátás csatlakozó (19 V egyenáram)
10. HDMI kimenet
11. DisplayPort
12. USB 3.0 csatlakozók
13. Ethernet csatlakozó
14. eSATA csatlakozók
15. WiFi antenna csatlakozó
16. Szellőzés

Megjegyzés: a frissítések megkönnyítését célzó speciális tervezés miatt egyes csatlakozók fejjel lefelé helyezkednek el a készüléken.

Nyitott nézet
17. Csavarmenetek
18. SO-DIMM csatlakozó
19. 2,5 inches nyílás HDD/SSD meghajtó számára
20. Mini-PCI Express kártya (WiFi/BT modul)

Indonesia
Tampak depan
1. Tombol power
2. HDD status indikator
3. WiFi status indikator
4. IR receiver
5. Slot Memory Card
6. Headphone/SPDIF jack
7. USB 2.0 ports
8. Microphone jack

Tampak belakang
9. Power input (DC19V)
10. HDMI output
11. DisplayPort
12. USB 3.0 ports
13. Ethernet port
14. eSATA port
15. WiFi antenna connector
16. Ventilation area

Catatan:Karena design special untuk mempermudah upgrade maka beberapa konektor dipasang terbalik.

Tampak terbuka
17. Lubang baut
18. SO-DIMM slot
19. 2.5-inch drive bay untuk HDD/SSD
20. Mini-PCI Express card (ditempati oleh WiFi/BT module)

Italiano
Fronte
1. bottone di accensione
2. indicatore di stato HDD
3. indicatore di stato WiFi
4. ricevitore IR
5. slot memory card 6
6. jack output cuffie/SPDIF
7. porte USB 2.0
8. jack microfono

Retro
9. alimentazione (DC19V)
10. uscita HDMI
11. DisplayPort
12. porte USB 3.0
13. porta ethernet
14. porta eSATA
15. connettore antenna WiFi
16. area di dissipazione

Nota: a causa del particolare design che permette un upgrade facile e veloce, alcuni connettori sono posizionati sottosopra.

All'interno
17. buchi per viti
18. slot SO-DIMM
19. alloggiamento per HDD/SSD da 2.5"
20. Mini-PCI Express card (occupato dal modulo WiFi/BT)

日本語
フロントビュー
1. 電源スイッチ
2. HDD ステータスインジケータ
3. WiFi ステータスインジケータ
4. IR レシーバ
5. メモリカードスロット
6. ヘッドフォン/ SPDIFジャック
7. USB 2.0 ポート
8. マイクジャック

リアビュー
9. 電源入力 (DC19V)
10. HDMI 出力
11. DisplayPort
12. USB 3.0 ポート
13. Ethernet ポート
14. eSATA ポート
15. WiFi アンテナコネクタ
16. 換気エリア

注：アップグレードが簡単にできるような設計になっているため、コネクタによっては逆向きになることがあります。

開いたビュー
17. ネジ穴
18. SO-DIMM スロット
19. HDD/SSD用2.5インチドライブベイ
20. ミニPCI Express カード (WiFi/BTモジュール専用)

한국의
전면보기
1. 전원 스위치
2. HDD 상태 표시등
3. WiFi 무선인터넷 상태 표시등
4. IR 리시버
5. 메모리 카드 슬롯
6. 헤드폰 / SPDIF 잭
7. USB 2.0 포트
8. 마이크 잭

후면보기
9. 전원 입력 (DC19V)
10. HDMI 출력
11. DisplayPort (DP 출력)
12. USB 3.0 포트
13. 유선랜 연결 이더넷 포트
14. eSATA 포트
15. WiFi 안테나 커넥터
16. 열 배출구

참고 : 쉬운 업그레이드를 위한 특별한 디자인으로 인해 몇몇 연결 단자들은 거꾸로 배치됩니다.

안쪽보기
17. 나사 구멍
18. SO-DIMM 메모리 슬롯
19. HDD / SSD 용 2.5 인치 드라이브 베이
20. 미니 PCI 익스프레스 카드 (WiFi 무선랜 / BT 모듈사용)

Español de América latina
Vista frontal
1. Interruptor de encendido
2. Indicador de estado del Disco Duro
3. Indicador de estado del WiFi
4. Receptor de infrarrojos
5. Ranura para tarjetas de memoria
6. Salida de auriculares/SPDIF
7. Puertos USB 2.0
8. Salida de micrófono

Vista trasera
9. Entrada de energía (DC19V)
10. Salida HDMI
11. Display Port
12. Puertos USB 3.0
13. Puerto Ethernet
14. Puerto eSATA
15. Conector para antena WiFi
16. Área de ventilación

Nota: Debido al diseño especial para fácil actualización, algunos conectores son colocados boca abajo.

Vista al abrirse
17. Agujeros de los tornillos
18. Ranura SO-DIMM
19. Bahía de 2.5-pulgadas para Disco Duro (HDD)/Unidad de estado Sólido (SSD)
20. Tarjeta Mini-PCI Express (ocupada por el modulo WiFi/BT)

فارسی
نمای روبرو
1. خاموش و روشن کردن
2. نشانگر وضعیت هارد دیسک
3. نشانگر وضعیت WiFi
4. گیرنده IR
5. ورودی کارت حافظه
6. ورودی هدفون/SPDIF
7. درگاه های USB 2.0
8. جک میکروفون

نمای پشت
9. ورودی توان (DC 19V)
10. خروجی HDMI
11. DisplayPort
12. درگاه های USB 3.0
13. درگاه اترنت
14. درگاه eSATA
15. اتصال دهنده آنتن WiFi
16. محدوده تهویه

توجه: به دلیل طراحی خاص محصول، برخی از متصل کننده ها به صورت وارونه نصب شده اند تا ارتقاء سیستم آسانتر انجام شود.

نمای داخلی
17. حفره های پیچ
18. اسلات SO-DIMM
19. محل قرارگیری هارد دیسک های 2.5 اینچی HDD/SSD
20. کارت Mini-PCI Express (اشغال شده توسط ماژول WiFi/BT)

Português Brasileiro
Visão frontal
1. Botão de Ligar
2. Indicador de status HDD
3. Indicador dos status WiFi
4. Receptor InfraVermelho
5. Slot de cartão de memória
6. Entrada para Headphone/SPDIF
7. Portas USB 2.0
8. Entrada para Microfone.

Visão traseira
9. Entrada de energia (DC19V)
10. Saída HDMI
11. DisplayPort
12. Postas USB 3.0
13. Porta Ethernet
14. Porta eSATA
15. Conector de antenna WiFi
16. Área de ventilação

Note: Devido ao design para facil upgrade alguns connectors foram colocados de cabeça para baixo.

Visão aberta
17. Buraco dos parafusos
18. Slot SO-DIMM
19. 2.5" baia para HDD/SSD
20. Cartão Mini-PCI Express (occupied by WiFi/BT module)

Polski
Widok z przodu
1. Włącznik zasilania
2. Wskaźnik stanu HDD
3. Wskaźnik stanu WiFi
4. Odbiornik IR
5. Czytnik kart pamięci
6. Gniazdo słuchawek/SPDIF
7. Porty USB 2.0
8. Mikrofon (jack)

Widok z tyłu
9. Gniazdo zasilania (DC19V)
10. Wyjście HDMI
11. DisplayPort
12. Porty USB 3.0
13. Port Ethernet
14. Port eSATA
15. Złącze anteny WiFi
16. Obszar wentylacji

Uwaga: Ze względu na specjalną konstrukcję ułatwiającą rozbudowę, niektóre złącza znajdują się do góry nogami.

Widok wnętrza
17. Mocowanie śrub
18. Gniazdo pamięci SO-DIMM
19. Kieszeń 2.5-cala dla dysków HDD/SSD
20. Karta mini-PCI Express (zajęta przez moduł WiFi/BT)

Português
Vista frontal
1. Interruptor
2. Indicador de estado HDD
3. Indicador de estado WiFi
4. Receptor IR
5. Entrada para cartões de memória
6. Entrada para ficha de auscultadores/áudio/SPDIF
7. Portas USB 2.0
8. Entrada para microfone

Vista traseira
9. Entrada de alimentação (DC de 19V)
10. Saída HDMI
11. Porta de visualização
12. Portas USB 3.0
13. Porta de Ethernet
14. Porta eSATA
15. Conector da antena WiFi
16. Área de ventilação

Nota: Devido ao design especial para fácil actualização, alguns conectores estão colocados ao contrário.

Vista de abertura
17. Orifícios para os parafusos
18. Entrada SO-DIMM
19. Baía para drive de 2,5 polegadas para HDD/SSD
20. Mini-PCI Express card (ocupada pelo módulo WiFi/BT)

Română
Elemente amplasate în faţă
1. butonul de pornire
2. indicatorul stării de lucru al HDD
3. indicatorul stării regimului WiFi
4. port infraroşu
5. cititor de carduri de memorie
6. port conectare căşti audio/SPDIF
7. conectare USB 2.0
8. port conectare microfon

Elemente amplasate în spate
9. port conectare a sursei de alimentare cu curent electric (DC19V)
10. semnal HDMI
11. semnal pentru monitor
12. ieşiri USB 3.0
13. conectare Ethernet
14. conectare eSATA
15. conectare pentur antenă WiFi
16. găuri pentru ventilare

Notă: Unele ieşiri sunt amplasate răsturnat, cu capul în jos.

Vedere la deschidere
17. găuri pentru înşurubare
18. conectoare SO-DIMM
19. spaţiu pentru instalarea HDD-ului de 2.5"
20. Mini-PCI Express card (ocupat de modulul WiFi/BT)

Русский
Вид спереди
1. Кнопка включения
2. Индикатор статуса жесткого диска
3. Индикатор статуса WiFi
4. Инфра-красный ресивер
5. Слот для карты памяти
6. Разъём для наушников/SPDIF
7. Порты USB 2.0
8. Разъём для микрофона

Вид сзади
9. Разъем питания (DC19V)
10. Интерфейс HDMI
11. DisplayPort
12. Порты USB 3.0
13. Порт Ethernet
14. Порт eSATA
15. Коннектор для антенны WiFi
16. Зона вентиляции

Внимание: Из-за особенностей дизайна устройства, который предполагает кастомизацию, некоторые коннекторы перевернуты.

Внутреннее устройство
17. Отверстия для винтов
18. Слот SO-DIMM
19. Место для 2.5-дюймового диска HDD/SSD
20. Карта Mini-PCI Express (занята модулем WiFi/BT)

Srpski
Prednja strana
1. Naponski prekidač
2. HDD status indikator
3. WiFi status indikator
4. IC prijemnik
5. Slot za mem. kartice
6. Slušalice/Audio/SPDIF izlaz konektor
7. USB 2.0 portovi
8. Mikrofon konektor

Zadnja strana
9. Konektor za napajanje (DC19V)
10. HDMI izlaz
11. DisplayPort
12. USB 3.0 portovi
13. Mrežni port
14. eSATA port
15. WiFi antena konektor
16. Ventilacioni otvori

Pažnja: Zbog specijalnog dizajna za lakšu nadogradnju, neki konektori su postavljeni naopako.

Unutrašnjost
17. Rupe za šrafove
18. SO-DIMM memorijski slot
19. Mesto za 2.5-inčni HDD/SSD
20. Mini-PCI Express card (zauzet sa WiFi/BT modulom)

Slovenského jazyka
Predný pohľad
1. Tlačidlo zapnutia
2. Indikátor pevného disku
3. Indikátor stavu Wi-Fi pripojenia
4. IR prijímač
5. Slot na pamäťové karty
6. Zvukový/SPDIF výstup
7. USB 2.0 porty
8. Vstup pre mikrofón

Zadný pohľad
9. Konektor napájania (DC19V)
10. HDMI výstup
11. DisplayPort
12. USB 3.0 porty
13. Ethernet port
14. eSATA port
15. Konektor Wi-Fi antény
16. Časť chladenia

Poznámka: Kvôli špecifickému dizajnu pre jednoduchú výmenu komponentov sú niektoré konektory obrátené o deväťdesiat stupňov.

Otvorený systém
17. Otvory pre skrutky
18. SO-DIMM slot
19. Šachta pre 2,5" HDD / SSD
20. Mini-PCI Express card slot (je tu umiestnený Wi-Fi / BT modul)

Slovenščina
Prikaz od spredaj
1. Stikalo za vklop/izklop
2. Indikator stanja pogona HDD
3. Indikator stanja Wi-Fi
4. IR-sprejemnik
5. Reža za pomnilniške kartice
6. Izhodni priključek za slušalke/avdio/SPDIF
7. Vrata USB 2.0
8. Priključek za mikrofon

Prikaz od zadaj
9. Vhod za napajanje (19 V DC)
10. Izhod HDMI
11. DisplayPort
12. Vrata USB 3.0
13. Vrata za ethernet
14. Vrata eSATA
15. Priključek za Wi-Fi anteno
16. Prezračevalno področje

Opomba: Z namenom preprostejše nadgradnje sistema so nekateri priključki obrnjeni na glavo.

Prikaz notranjosti
17. Odprtine za vijake
18. Reža za SO-DIMM
19. 2,5-palčno ležišče za pogon HDD/SSD
20. Reža za kartico Mini-PCI Express (z vstavljenim modulom za Wi-Fi/BT)

Türk
Ön Görünüm
1. Güç düğmesi
2. HDD durum göstergesi
3. WiFi durum göstergesi
4. IR alıcı
5. Hafıza kartı yuvası
6. Kulaklık/SPDIF girişi
7. USB 2.0 çıkışları
8. Mikrofon girişi

Arka Görünüm
9. Güç girişi (DC19V)
10. HDMI çıkışı
11. DisplayPort
12. USB 3.0 çıkışları
13. Ethernet çıkışı
14. eSATA çıkışı
15. WiFi anten bağlantısı
16. Havalandırma boşluğu

Not: Kolay yükseltme için olan özel tasarım nedeni ile bazı bağlantıların yukarı ve aşağı konumları değişebilir.

Açık Görünüm
17. Vida delikleri
18. SO-DIMM yuvası
19. HDD/SSD için 2.5-inç sürücü yuvası
20. Mini-PCI Express kart (WiFi/BT modülü ile donatılmış)

Український
Передня панель
1. Кнопка вмикання
2. Індикатор жорсткого диску
3. Індикатор WiFi
4. Інфрачервоний приймач
5. Слот для карт пам'яті
6. Вихід для навушників/SPDIF
7. Порти USB 2.0
8. Вхід для мікрофону

Задня панель
9. Місце для підключення блока живлення (постійний струм 19В)
10. Вихід HDMI
11. Вихід DisplayPort
12. Порти USB 3.0
13. Порт Ethernet
14. Порт eSATA
15. Конектор для антен WiFi
16. Ventilation area

Примітка: За вимогами спеціального дизайну, який розраховано на простий апгрейд, деякі конектори розташовані догори ногами.

Вигляд з відкритою кришкою
17. Місця для гвинтів
18. Слот SO-DIMM
19. Місце для встановлення 2.5-дюймового накопичувача HDD/SSD
20. Місце для встановлення карти Mini-PCI Express (зайняте модулем WiFi/BT)

System installation

1. Turning on the system

Press

2. Connecting a DisplayPort display

3. Connecting an HDMI display

4. Connecting USB 3.0 Devices

5. Connecting a Kensington safety lock

6. Connecting to a home network

7. Connecting an eSATA device

8. Connecting a WiFi antenna

Customizing the ZOTAC ZBOX nano

1. Remove the 4 screws securing the bottom cover into place.

2. Gently remove the cover from the side marked with words ***Pull upward***.

Installing a memory module

1. Locate the SO-DIMM memory slot and insert a SO-DIMM memory module into the slot at a 45 degree angle.

2. Gently press down on the memory module until it locks into place by the arms of the memory slot.



Installing a hard disk

1. Locate the hard disk bracket, remove the 2 screws, and remove the hard disk bracket.



2. Install the hard disk bracket to a 2.5-inch SATA hard disk with 2 screws.

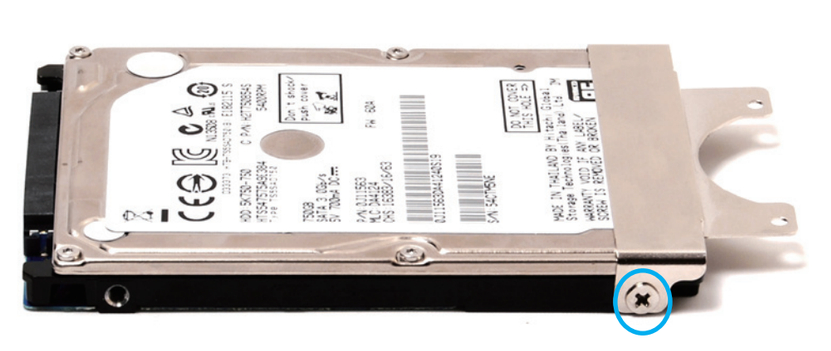

3. Insert the hard disk into the socket and gently slide into the connector.

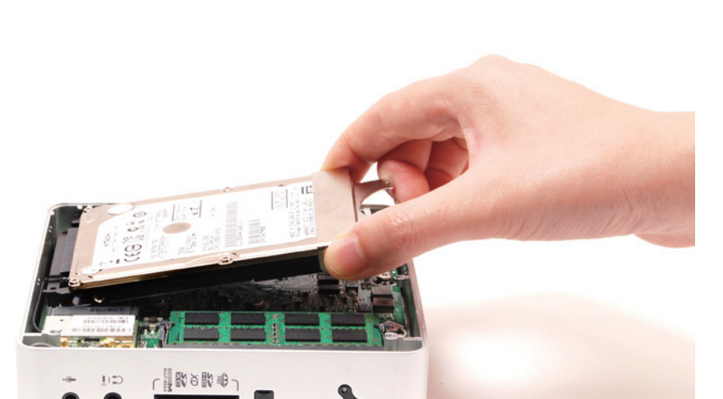

4. Reinstall the screws of the hard disk bracket.

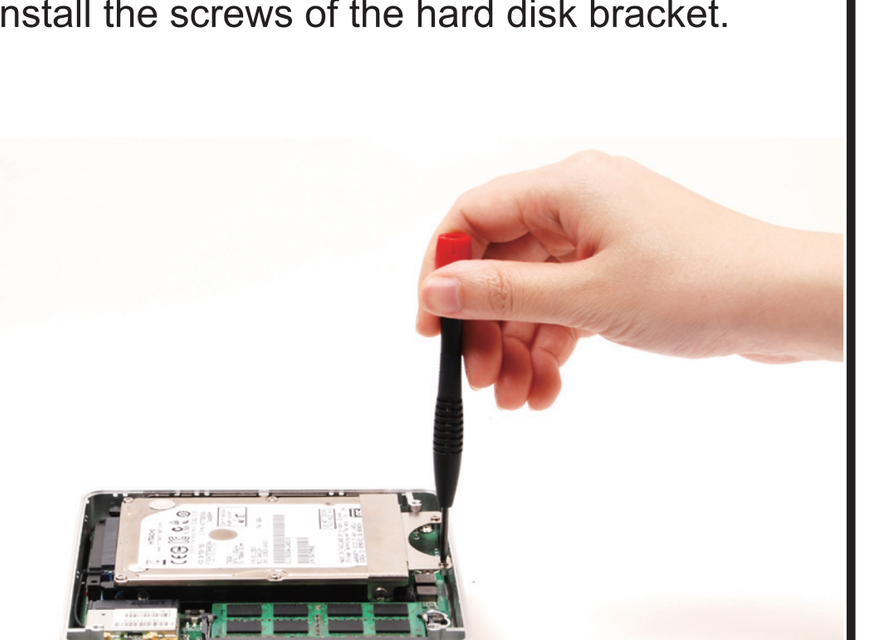

Note: *Due to the 9.5mm-height limit of the hard disk, 12.5mm height drives are not supported by the ZOTAC ZBOX nano.*

English
System installation
1. Turning on the system
2. Connecting a DisplayPort display
3. Connecting an HDMI display
4. Connecting USB 3.0 devices
5. Connecting a Kensington safety lock
6. Connecting to a home network
7. Connecting an eSATA device
8. Connecting a WiFi antenna

Customizing the ZOTAC ZBOX nano
1. Remove the 4 screws securing the bottom cover into place.
2. Gently remove the cover from the side marked with words ***Pull upward.***

Installing a memory module
1. Locate the SO-DIMM memory slot and insert a SO-DIMM memory module into the slot at a 45 degree angle.
2. Gently press down on the memory module until it locks into place by the arms of the memory slot.

Installing a hard disk
1. Locate the hard disk bracket, remove the 2 screws, and remove the hard disk bracket.
2. Install the hard disk bracket to a 2.5-inch SATA hard disk with 2 screws.
3. Insert the hard disk into the socket and gently slide into the connector.
4. Reinstall the screws of the hard disk bracket.

Note: ***Due to the 9.5mm-height limit of the hard disk, 12.5mm height drives are not supported by the ZOTAC ZBOX nano.***

简体中文
安装系统
1. 启动系统
2. 连接DisplayPort显示器
3. 连接HDMI 显示器
4. 连接USB 3.0设备
5. 连接Kensington安全锁
6. 连接以太网
7. 连接eSATA设备
8. 连接WiFi天线

定制ZOTAC ZBOX nano
1. 反置ZOTAC ZBOX nano，拧去底部四颗螺丝
2. 在侧面找到标有“Pull upward”的地方，从此处拆开底盖

安装内存模块
1. 找到SO-DIMM插槽，以斜45度把内存模块插入SO-DIMM插槽
2. 轻按内存，直到内存完全锁入到卡扣内，并检查是否安装稳固

安装硬盘
1. 找到硬盘支架，卸下两个螺丝并拆下支架
2. 用2颗螺丝把硬盘固定到支架中
3. 把硬盘固定好，将硬盘接口轻轻推入到连接器中
4. 用螺丝固定好硬盘支架

注：ZOTAC ZBOX nano不支持12.5mm高度的硬盘。

繁體中文
系統安裝
1. 開啟系統
2. 連接的DisplayPort顯示器
3. 連接 HDMI顯示器
4. 連接 USB 3.0設備
5. 連接一個安全鎖
6. 連接到家庭網絡
7. 連接一個 eSATA設備
8. 連接 WiFi天線

自定ZOTAC ZBOX
1. 拆下4個螺絲固定底蓋到位。
2. 輕輕取下蓋子從側面標有文字上拉。

安裝內存模塊
1. 找到SO-DIMM內存插槽，插入一個SO-DIMM內存模塊插入插槽以45度角。
2. 小心的把記憶體按入插槽中，直到記憶體被插槽的固定扣子鎖定。

安裝硬盤
1. 找到硬盤托架，卸下兩個螺絲，取下硬盤支架。
2. 安裝硬盤支架，以2.5寸SATA硬盤用2個螺絲。
3. 插入硬盤插入插座，輕輕推入連接器。
4. 重新安裝螺絲的硬盤托架。

注：由於9.5毫米高度限制的硬盤，12.5毫米高驅動器不支援ZOTAC ZBOX。

العربية
تنصيب النظام
1. تشغيل النظام
2. وصل شاشة DisplayPort
3. وصل شاشة HDMI
4. توصيل الأجهزة عبر منافذ USB 3.0
5. توصيل قفل الأمان كنسنجتون
6. توصيل الجهاز بشبكة منزلية
7. وصل جهاز eSATA
8. وصل هوائي WiFi

تخصيص جهاز ZOTAC ZBOX nano
1. قم بإزالة البراغي الأربعة التي تثبت الغطاء في مكانه
2. أزح الغطاء برفق من الجانب الذي يحمل كلمة (اسحب للأعلى)

تنصيب وحدة الذاكرة
1. حدد مكان فتحة الذاكرة SO-DIMM و أدخل وحدة SO-DIMM في الفتحة بزاوية 445 درجة.
2. اضغط برفق على وحدة الذاكرة حتى تنطبق في مكانها بين ذراعي فتحة الذاكرة.

تنصيب القرص الصلب
1. حدد مكان قوس القرص الصلب و قم بإزالة البرغيين وسحب قوس القرص الصلب.
2. قم بتنصيب قوس القرص الصلب على مكان قرص SATA قياس 2.5 إنش باستخدام برغيين
3. أدخل القرص الصلب في القوس واسحبه برفق تجاه الوصلة
4. أعد وضع البراغي لتثبيت قوس القرص الصلب.

ملاحظة: نظراً لحدود ارتفاع القرص الصلب و البالغة 9.5 ملم، فإن جهاز ZOTAC ZBOX nano لا يدعم الأقراص التي يبلغ ارتفاعها 12.5 ملم.

Bosanski
Instalacija sistema
1. Podizanje sistema
2. Prikljucivanje DisplayPort uredjaja
3. Prikljucivanje HDMI uredjaja
4. Prikljucivanje USB 3.0 uredjaja
5. Prikljucivanje Kensington sigurnosnog sistema
6. Prikljucivanje na kucnu mrezu
7. Prikljucivanje eSATA uredjaja
8. Prikljucivanje WiFi antene

Postavljanje ZOTAC ZBOX nano
1. Odvrnite 4 sarafa koji osiguravaju dno.
2. Polako uklonite poklopac sa strane oznacen sa rijecima ***Pull upward.***

Instalacija memorijskog modula
1. U SO-DIMM memorijski slot ubacite SO-DIMM memorijsku karticu pod uglom od 45 stepeni.
2. Lagano pritnisnite memorijsku karticu dok ne uklopi u svoje leziste.

Instaliranje hard diska
1. Kada locirate prostor za hard disk, odvrnite dva sarafa I uklonite kuciste za hard disk.
2. Instalirajte hard disk u kuciste za 2.5-inch SATA hard disk sa 2 sarafa.
3. Ubacite hard disk u socket I lagano ukljucite odgovarajuci konektor.
4. Ponovo postavite sarafe od kucista hard diska I sve postavite na mjesto.

Napomena: ***Zbog ogranicenja od 9.5mm prostora za hard disk, hard diskovi od 12,5mm nisu podrzani u ZOTAC ZBOX nano.***

Český
Instalace zařízení
1. Zapnutí systému
2. Zapojení DisplayPort displeje
3. Zapojení HDMI displeje
4. Zapojení USB 3.0 zařízení
5. Zapojení bezpečnostního zámku
6. Připojení do domácí sítě
7. Zapojení eSATA zařízení
8. Zapojení Wi-Fi antény

Úprava přístroje ZOTAC ZBOX nano
1. Opatrně odmontujte čtyři šroubky připevňující vrchní kryt.
2. Jemně vysuňte kryt vašeho ZOTAC BOX nano přístroje podle uvedeného značení.

Instalace paměťového modulu
1. Najdete SO-DIMM paměťový slot a opatrně do něj vložte paměťový modul ve 45° úhlu.
2. Následně jemně zatlačte za rohy paměťového modulu, až pokud pevně nezapadne jistící mechanizmus.

Instalace pevného disku
1. Najdete krytku pevného disku a opatrně odmontujte šroubky. Následně vyberte krytku pevného disku.
2. Do krytky následně vložte 2,5" SATA disk a připevněte ho pomocí dvou šroubků.
3. Vložte disk do přístroje tak, aby se úplně spojili konektory.
4. Připevněte šroubky.

Poznámka: ***Kvůli výškovému limitu 9,5 mm není možné v přístroji ZOTAC BOX nano použít disky s výškou 12,5 mm.***

Deutsch
Inbetriebnahme
1. Anschluss des Netzkabels
2. Anschluss eines Bildschirms über DisplayPort
3. Anschluss eines Bildschirms über HDMI
4. Anschluss eines USB 3.0 Gerätes
5. Anschluss eines Kensington Diebstahlsschutzes
6. Anschluss an ein Netzwerk
7. Anschluss eines eSATA Gerätes
8. Anschluss einer WiFi Antenne

Konfiguration der ZOTAC ZBOX nano
1. Entfernen Sie die 4 Befestigungsschrauben der unteren Abdeckung.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung, indem Sie sie an der Stelle mit der Aufschrift ***Pull upward*** zur Seite schieben.

Installieren eines Speichermoduls
1. Setzen Sie im 45 Grad-Winkel ein SO-DIMM-Speichermodul in den Steckplatz ein.
2. Drücken Sie vorsichtig das Speichermodul nach unten bis es einrastet und von der Steckplatzvorrichtung gehalten wird.

Installieren einer Festplatte / SSD
1. Entfernen Sie die 2 Schrauben der Festplattenhalterung.
2. Befestigen Sie die Festplattenhalterung mit 2 Schrauben mit einer 2.5-Zoll Festplatte / SSD.
3. Setzen Sie die Festplattenhalterung mit der 2.5-Zoll Festplatte / SSD wieder ein, indem Sie sie vorsichtig in die Anschlussvorrichtung einschieben.
4. Befestigen Sie die Festplattenhalterung mit den 2 Schrauben wieder.

Hinweis: ***Die Festplatte / SSD darf eine Höhe von 9,5 mm nicht überschreiten. 12,5 mm hohe Festplatten / SSD werden von der ZOTAC ZBOX nano nicht unterstützt.***

Español
Instalación del Sistema
1. Encender el sistema
2. Conectar el DisplayPort al display
3. Conectar el display a través del HDMI
4. Conectar los dispositivos USB 3.0
5. Conectar el cierre de seguridad Kensington
6. Conectar a la red
7. Conectar el dispositivo eSATA
8. Conectar la antena WiFi

Customizar el ZOTAC ZBOX nano
1. Quitar los 4 tornillos para asegurar que la tapa queda fija en su lugar.
2. Quitar cuidadosamente la tapa del lado marcado con las palabras ***Pull upward.***

Instalar el modulo de memoria
1. Localiza el slot de memoria SO-DIMM e inserta el modulo de memoria SO-DIMM en el slot en un ángulo de 45º
2. Empuja con cuidado hacia abajo el modulo de memoria hasta que encaje en su lugar con las pestañas que se encuentran a los lados del slot.

Instalar el disco duro
1. Localiza el espacio del disco duro, quita los dos tornillos y el soporte del disco duro.
2. Instala el soporte al disco duro SATA de 2.5" con dos tornillos.
3. Inserta el disco duro en el soporte suavemente y deslízalo al conector.
4. Vuelve a poner los tornillos en el soporte del disco duro.

Nota: ***Debido al espacio limitado del disco duro de 9.5mm de altura, los discos duros de 12.5mm no son soportados por el ZOTAC ZBOX nano.***

Français
Système d'installation
1. Allumer le système
2. Connexion d'un écran DisplayPort
3. Connecter un écran HDMI
4. Connexion des périphériques USB 3.0
5. Branchement du verrou de sécurité Kensington
6. Connexion à un réseau domestique
7. Connecter un appareil eSATA
8. Connexion d'une antenne WiFi

Personnalisation de la ZOTAC ZBOX nano
1. Retirer les quatre vis de fixation du couvercle inférieur.
2. Retirer délicatement le couvercle du côté marqué avec des mots ***Pull upward***.

Installation d'un module de mémoire
1. Repérer l'emplacement de la mémoire SO-DIMM et insérer un module de mémoire dans le logement dans un angle de 45 degrés.
2. Appuyer doucement sur le module de mémoire jusqu'à ce qu'il se verrouille par le bras dans l'emplacement de la mémoire.

Installation d'un disque dur
1. Localiser le support de disque dur, enlevez les 2 vis et retirer le support de disque dur.
2. Installer le support sur un disque dur SATA 2,5 pouces avec 2 vis.
3. Insérer le disque dur dans le socket et faire glisser doucement dans le connecteur.
4. Réinstaller les vis du support de disque dur.

Remarque: ***Le disque dur mesurant 9,5mm de hauteur, les lecteurs de 12,5 mm ne sont pas pris en charge par la ZOTAC ZBOX nano.***

Hrvatski
Paljenje i priključivanje uređaja
1. Paljenje
2. Povezivanje monitora preko DisplayPorta
3. Povezivanje monitora preko HDMI-a
4. Povezivanje USB 3.0 uređaja
5. Stavljanje Kensington safety lock
6. Povezivanje na kućnu mrežu
7. Povezivanje eSATA uređaja
8. Montaža WiFi antene

Otvaranje ZOTAC ZBOX nano
1. Odvijte 4 vijka koji se nalaze na donjem poklopcu.
2. Nježno uklonite poklopac sa strane označene riječima ***Pull upward*** (povucite gore).

Instalacija memorijskih modula
1. Pronađite SO-DIMM memorijski utor i umetnite SO-DIMM memorijski modul u utor pod kutem od 45 stupnjeva.
2. Memorijski modul nježno pritisnite prema dolje kako bi se učvrstio na svoje mjesto.

Instalacija čvrstog diska
1. Pronađite nosač čvrstog diska, odvijte 2 vijka kojima je pričvršćen i izvadite nosač čvrstog diska.
2. Učvrstite 2.5" disk u nosač pomoću 2 vijka.
3. Umetnite čvrsti disk u utor i nježno ga gurnite dok ne sjedne u konektor.
4. Pritegnite vijke nosača čvrstog diska.

Napomena: ***Moguće je instalirati 2,5" diskove koji nisu viši od 9,5mm. Diskovi 2.5" 12.5mm visine nisu podržani za montažu u ZOTAC ZBOX nano.***

Magyar nyelv
A rendszer üzembe helyezése
1. A rendszer bekapcsolása
2. A DisplayPort csatlakoztatása
3. A HDMI kijelző csatlakoztatása
4. USB 3.0 eszközök csatlakoztatása
5. Kensington biztonsági zár csatlakoztatása
6. Az otthoni hálózat csatlakoztatása
7. Az eSATA eszköz csatlakoztatása
8. A WiFi antenna csatlakoztatása

A ZOTAC ZBOX nano testre szabása
1. Távolítsa el az alsó fedelet rögzítő 4 csavart.
2. Finoman vegye ki a fedelet arról az oldalról, ahol a ***Pull upward*** („húzza felfelé") felirat olvasható.

A memóriamodul beszerelése
1. Helyezze be a SO-DIMM memóriahelyre 45 fokos szögben a SO-DIMM memória¬modult.
2. Finoman nyomja be kattanásig a memóriamodult, hogy a helyére kerüljön.

Merevlemez beszerelése
1. Csavarja ki a merevlemez tartókonzolját rögzítő 2 csavart és húzza ki a konzolt.
2. Erősítsen a konzolra 2 csavarral egy 2,5-es SATA merevlemezt.
3. Illessze be a helyére a merevlemez tartókonzolját és finoman csúsztassa a helyére.
4. Csavarja vissza a konzolt rögzítő csavarokat.

Megjegyzés: ***A merevlemez maximum 9,5 mm magas lehet, ezért a 12,5 mm-es meghajtókat nem támogatja a ZOTAC ZBOX nano.***

Indonesia
System instalasi
1. menyalakan system
2. koneksi a DisplayPort display
3. koneksi an HDMI display
4. koneksi USB 3.0 devices
5. Koneksi Kensington safety lock
6. Koneksi home network
7. Koneksi an eSATA device
8. Koneksi a WiFi antenna

Kustomisasi ZOTAC ZBOX nano
1. Lepaskan 4 baut untuk mengunci kover belakang.
2. Secara hati hati buka tutup dari sisi dengan tulisan ***Pull upward.***

Memasang memory module
1. cari dan pasang Sodimm memory module ke tempatnya dengan kemiringan 45 derajat.
2. Tekan memory module sampai mengunci di memory.

Memasang hard disk
1. Cari hard disk bracket, lepaskan 2 baut dan lepas bracket hard disk.
2. pasang hard disk bracket dengan 2.5-inch SATA hard disk dengan 2 baut.
3. pasang hard disk kedalam soket dan masukan kedalam konektor.
4. Pasang baut pada hard disk bracket.

Catatan: ***karena ketinggian 9.5mm-height limit dari hard disk, maka 12.5mm tinggi hard drives tidak didukung oleh ZOTAC ZBOX nano.***

Italiano
Procedure di installazione
1. avvio del sistema
2. connettere un monitor DisplayPort
3. connettere un monitor HDMI
4. connettere una periferica USB 3.0
5. connettere un Kensington safety lock
6. connettersi ad una rete domestica
7. connettere una periferica eSATA
8. connettere un'antenna WiFi

Personalizzare lo ZOTAC ZBOX nano
1. rimuovere le 4 viti che chiudono il pannello superiore.
2. rimuovere delicatamente il coperchio dal lato con la scritta ***Pull upward.***

Installare un modulo di memoria
1. individuare lo slot di memoria SO-DIMM ed inserire il modulo di memoria SO-DIMM nello slot con un'angolazione di 45°.
2. spingere delicatamente il modulo fino ad agganciarlo allo slot.

Installare un hard disk
1. individuare il bracket per HDD, rimuovere le 2 viti e il bracket stesso.
2. avvitare con 2 viti un hard disk SATA da 2.5'' al bracket.
3. inserire delicatamente l'HDD nel socket e spingerlo nella sede.
4. avvitare le viti del bracket.

Note: ***a causa del limite di spessore di 9.5mm degli hard disk, lo ZOTAC ZBOX nano non supporta i drive da 12.5mm di spessore.***

日本語
システムのインストール
1. システムの電源を入れる
2. DisplayPort ディスプレイの接続
3. HDMI ディスプレイの接続
4. USB 3.0 デバイスの接続
5. Kensington セーフティロックの接続
6. ホームネットワークへの接続
7. eSATA デバイスの接続
8. WiFi アンテナの接続

ZOTAC ZBOX nano のカスタマイズ
1. ボトムカバーを固定している4つのネジを外します。
2. 「Pull upward」と書かれた面からカバーをゆっくり外します。

メモリモジュールのインストール
1. SO-DIMM メモリスロットを見つけ、SO-DIMM メモリモジュールを45 度の角度でスロットに差し込みます。
2. メモリモジュールは、メモリスロットの腕の部分で固定されるまでゆっくり押し込みます。

ハードディスクのインストール
1. ハードディスクブラケットを見つけ、2つのネジを外し、ハードディスクブラケットを外します。
2. ハードディスクブラケットを2つのネジで2.5インチ SATA ハードディスクに取り付けます。
3. ハードディスクをソケットに差し込み、コネクタにゆっくりスライドさせます。
4. ハードディスクブラケットのネジを締め直します。

注：ZOTAC ZBOX nano では、ハードディスクの9.5mm という高さ制限のため、高さ12.5mm のドライブはサポートされません。

한국의
시스템 설치
1. 전원을 켭니다.
2. 디스플레이포트지원 디스플레이를 연결합니다.
3. HDMI지원 디스플레이를 연결합니다.
4. USB 3.0 장치를 연결합니다.
5. 켄싱턴락을 연결합니다.
6. 홈네트워크에 연결합니다.
7. eSATA 장치를 연결합니다.
8. WiFi 안테나를 연결합니다.

ZOTAC ZBOX nano의 커스터마이징
1. 케이스 아래에 위치한 4개의 스크류나사를 풉니다.
2. 들어올리는 방향을 확인한 후 케이스를 위로 살짝 들어올리면서 분리합니다.

메모리 모듈 설치
1. SO-DIMM 메모리 슬롯에 SO-DIMM 메모리 모듈을 45도로 맞춰서 끼웁니다.
2. 찰칵 소리가 날때까지 메모리 모듈을 누릅니다.

하드디스크 설치
1. 하드디스크 브라켓을 고정하는 두개의 스크류 나사를 푸른후 하드디스크 브라켓을 뽑습니다.
2. 하드디스크 브라켓에 2.5-인치 SATA 하드디스크를 두개의 나사로 고정합니다.
3. 하드디스크를 소켓커넥터에 정확히 맞추어서 끼웁니다.
4. 다시 하드디스크 브라켓 고정나사를 조입니다.

참고 : 9.5mm의 두께를 가지는 하드디스크만 설치할 수 있습니다. 12.5mm의 두께를 가지는 하드디스크는 설치할 수 없습니다.

Español de América latina
Instalación del Sistema
1. Encendiendo el sistema
2. Conectando una pantalla DisplayPort
3. Conectando una pantalla HDMI
4. Conectando aparatos USB 3.0
5. Conectando un candado de seguridad Kensington
6. Conectando a una red doméstica
7. Conectando un aparato eSATA
8. Conectando una antena Wi-Fi

Personalizar el ZOTAC ZBOX nano
1. Retire los 4 tornillos que sujetan la cubierta inferior en su lugar.
2. Con cuidado, retire la tapa por el lado marcado con las palabras ***Pull upward*** (Jale hacia arriba).

Instalación de un módulo de memoria
1. Localice la ranura de memoria SO-DIMM e inserte un módulo de memoria SO-DIMM en la ranura en un ángulo de 45 grados.
2. Presione suavemente el módulo de memoria hasta que se fije con los soportes de la ranura de memoria.

Instalación de un disco duro
1. Localice el soporte de disco duro, quite los 2 tornillos y el soporte el del disco duro.
2. Instale el soporte a un disco duro SATA de 2.5 pulgadas con 2 tornillos.
3. Introduzca el disco duro en el encaje y deslice suavemente dentro del conector.
4. Vuelva a instalar los tornillos del soporte del disco duro.

Nota: ***Debido al límite de altura del disco duro-9.5mm, unidades de disco de 12.5mm de altura no son compatibles con el ZOTAC ZBOX nano.***

فارسی
نصب سیستم
1. روشن کردن سیستم
2. متصل کردن یک صفحه نمایش DisplayPort
3. متصل کردن یک صفحه نمایش HDMI
4. متصل کردن ابزارهای USB 3.0
5. متصل کردن یک قفل امنیتی Kensington
6. متصل کردن به یک شبکه خانگی
7. متصل کردن یک ابزار eSATA
8. متصل کردن یک آنتن WiFi

شخصی سازی ZBOX Nano زوتاک
1. 4 پیچی که کاور پایینی را در جای خود محکم کرده اند را خارج کنید.
2. کاور سمتی که با کلمات "Pull upward" مشخص شده را با ملایمت خارج کنید.

نصب یک ماژول حافظه
1. اسلات های حافظه SO-DIMM را بیابید و یک ماژول حافظه SO-DIMM را با زاویه 45 درجه درون اسلات قرار دهید.
2. با ملایمت ماژول حافظه را به سمت پایین فشار دهید تا توسط اهرم های اسلات در جای خود قفل شود.

نصب یک هارد دیسک
1. براکت هارد دیسک را پیدا کنید، 2 پیچ آن را خارج کنید و کاور هارد دیسک را بردارید.
2. یک هارد دیسک 2.5 اینچی SATA را توسط 2 پیچ به کاور متصل کنید.
3. هارد دیسک را درون سوکت قرار دهید و آن را با ملایمت به سمت متصل کننده سر دهید.
4. پیچ های کاور را دوباره در جای خود قرار دهید.

توجه: به دلیل محدودیت ارتفاع 9.5 میلیمتری برای هارد دیسک، ZBOX nano زوتاک از هارد دیسک های 12.5 میلیمتری پشتیبانی نمی کند.

Português Brasileiro
Instalação do Sistema
1. Ligue o Sistema
2. Conecte um monitor em sua devida entrada
3. Conecte um monitor HDMI
4. Ligue os dispositivos USB 3.0
5. Conecte uma trava de segurança Kensington
6. Ligue a uma rede doméstica
7. Conectando um dispositivo eSATA
8. Conecte uma antena WiFi

Personalizar seu ZOTAC ZBOX nano
1. Retire os 4 parafusos de segurança que seguram a tampa inferior.
2. Retire suavemente a tampa do local marcador com as palavras "***Pull upward***".

Instalar um módulo de memória
1. Localize o barramento de memória SO-DIMM e insira um modulo de memória SO-DIMM no barramento em um ângulo de 45 graus.
2. Pressione levemente o módulo da memória até travar no local através dos ganchos do barramento.

Instalar o disco rígido
1. Localize o suporte para o disco rígido, retire os 2 parafusos e remova o suporte
2. Instale o suporte do drive com um disco rígido de 2.5-polegadas SATA com 2 parafusos
3. Coloque o disco rígido no soquete e deslize suavemente ao conector.
4. Recoloque os parafusos do suporte para o disco rígido.

Note: ***Devido ao limite de altura de 9.5mm para os discos rígidos, os de 12.5mm não são compatíveis com o ZOTAC ZBOX nano.***

Polski
Instalacja
1. Włącz system
2. Podłącz wyświetlacz DisplayPort
3. Podłącz wyświetlacz HDMI
4. Podłącz urządzenia USB 3.0
5. Podłącz zabezpieczenie Kensington
6. Podłącz sieć domową
7. Podłącz urządzenie eSATA
8. Podłącz antenę WiFi

Modyfikacja ZOTAC ZBOX nano
1. Usuń 4 śruby mocujące dolną pokrywę.
2. Delikatnie zdejmij pokrywę od strony oznaczonej słowami ***Pull upward.***

Instalacja modułów pamięci
1. Znajdź gniazdo pamięci i włóż moduł pamięci pod kątem 45 stopni.
2. Delikatnie dociśnij moduł pamięci, aż zostanie zablokowany w gnieździe pamięci.

Instalacja dysku twardego
1. Zlokalizuj wspornik dysku twardego, usuń 2 śruby i zdejmij wspornik.
2. Przymocuj 2 śrubami 2.5-calowy dysk twardy SATA do wspornika.
3. Wstaw dysk twardy do gniazda i delikatnie wsuń do złącza.
4. Zamocuj ponownie śruby wspornika dysku twardego.

Uwaga: ***Ze względu na 9.5 mm limit wysokości dysku twardego, napędy o wysokości 12.5 mm nie są obsługiwane przez ZOTAC ZBOX nano.***

Português
Instalação do sistema
1. Ligar o sistema
2. Ligar um ecrã à Porta de visualização
3. Ligar um ecrã HDMI
4. Ligar dispositivos USB 3.0
5. Ligar um bloqueio de segurança Kensington
6. Ligar a uma rede doméstica
7. Ligar um dispositivo eSATA
8. Ligar uma antena WiFi

Personalizar o ZOTAC ZBOX nano
1. Remova os 4 parafusos que fixam a tampa inferior na posição.
2. Remova cuidadosamente a tampa lateral, marcada com as palavras ***Pull upward.***

Instalar um módulo de memória
1. Localize a entrada da memória SO-DIMM e insira um módulo de memória SO-DIMM na entrada, num ângulo de 45 graus.
2. Prima cuidadosamente o módulo de memória até fixar na posição, através dos braços da entrada de memória.

Instalar um disco rígido
1. Localize o suporte do disco rígido, remova os 2 parafusos e o suporte do disco rígido.
2. Instale o suporte do disco rígido num disco rígido SATA de 2,5 polegadas com 2 parafusos.
3. Insira o disco rígido na base e deslize cuidadosamente para o conector.
4. Volte a colocar os parafusos do suporte do disco rígido.

Nota: ***Devido ao limite de 9,5mm de altura do disco rígido, as drives com 12,5mm de altura não são suportadas pela ZOTAC ZBOX nano.***

Română
Instalarea sistemului
1. Pornirea sistemului
2. conectarea prin cablu de tip VGA a monitorului
3. conectarea prin HDMI
4. conectarea dispozitivelor USB 3.0
5. conectarea sistemului de siguranţă Kensington safety lock
6. conectarea la reţeaua locală
7. conectarea dispozitivului eSATA
8. conectarea antenei WiFi

Personalizarea ZOTAC ZBOX nano
1. Deşurubaţi 4 şuruburi care ţin capacul
2. Cu atenţie înlăturaţi capacul dinspre marginea marcată cu cuvintele ***Pull upward.***

Instalarea unui modul de memorie
1. Găsiţi conectorul de tip SO-DIMM şi instalaţi un modul de memorie de tip SO-DIMM respectînd unghiul de 45 grade.
2. Presaţi în jos, cu atenţie, modulul de memorie pînă în momentul în care modulul va fi fixat de braţele de metal.

Instalarea unui HDD
1. Localizaţi spaţiul de amplasare a HDD-ului, scoateţi cele 2 şuruburi şi înlăturaţi braţul de metal.
2. Ataşaţi braţul de metal de un HDD de 2.5" prin cele 2 şuruburi.
3. Introduceţi HDD-ul împreună cu braţul şi uşor impingeţi-l în direcţia conectorului.
4. Instalaţi şuruburile care ţin braţul de metal.

Notă: ***Doar HDD-uri cu înălţimea de 9.5mm pot fi instalate, ZOTAC ZBOX nano nu susţine HDD-uri cu înălţimea de 12.5mm.***

Русский
Установка системы
1. Включение системы
2. Подключение дисплея через DisplayPort
3. Подключение дисплея через HDMI
4. Подключение устройств через USB 3.0
5. Установка замка Kensington
6. Подключение к домашней сети Интернет
7. Подключение устройства через порт eSATA
8. Установка WiFi антенны

Модификация внутренних компонентов ZOTAC ZBOX nano
1. Снимите 4 винта, держащих крышку устройства.
2. Аккуратно снимите крышку, начиная со стороны, на которой нанесена надпись: «***Pull upward***».

Установка модуля памяти
1. Найдите слот памяти SO-DIMM и вставьте в него модуль памяти SO-DIMM под углом в 45 градусов.
2. Аккуратно нажимайте на слот памяти до того момента, когда он защелкнется в слоте специальными держателями.

Установка жесткого диска
1. Найдите держатель жесткого диска, открутите 2 винта и снимите этот держатель.
2. Закрепите жесткий 2.5-дюймовый жесткий диск в держателе при помощи двух винтов.
3. Вставьте жесткий диск в сокет и аккуратно подключите коннектор.
4. Заново закрутите винты на держателе жесткого диска.

Внимание: ***Из-за ограничения высоты для жесткого диска в 9.5мм, диски высотой 12.5мм не смогут быть установлены в ZOTAC ZBOX nano.***

Srpski
Instalacija sistema
1. Uključivanje sistema
2. Povezivanje preko DisplayPort konektora
3. Povezivanje preko HDMI konektora
4. Povezivanje USB 3.0 uređaja
5. Povezivanje Kensington sigurnosnog kabla
6. Povezivanje na kućnu računarsku mrežu
7. Povezivanje eSATA uređaja
8. Povezivanje WiFi antene

Kako otvoriti ZOTAC ZBOX nano
1. Odšrafite 4 šrafa koji se nalaze sa donje strane uređaja.
2. Pažljivo skinite poklopac u pravcu natpisa obeleženog sa ***Pull upward.***

Instalacija memorijskog modula
1. Pronađite SO-DIMM slot za memoriju i ubacite u njega SO-DIMM memorijski modul pod uglom od 45 stepeni.
2. Pažljivo pritisnite memorijski modul kako bi ušao u ležište i držače modula.

Instalacija hard diska
1. Pronađite mesto za hard disk, uklonite dva šrafa i izvucite ležište za disk.
2. Ubacite SATA 2.5 inčni hard disk/SSD i pričvrstite ga šrafovima za ležište.
3. Ubacite ležište sa instaliranim diskom na svoje mesto i pažljivo pritisnite kako bi se povezao na konektor.
4. Ponovo zavrnite ležište za disk.

Pažnja: ***Limit visine hard diska je 9.5mm. Diskovi visine 12.5mm nisu podržani za korišćenje u ZOTAC ZBOX nano.***

Slovenského jazyka
Inštalácia zariadenia
1. Zapnutie systému
2. Zapojenie DisplayPort displeja
3. Zapojenie HDMI displeja
4. Zapojenie USB 3.0 zariadení
5. Zapojenie bezpečnostnej zámky
6. Pripojenie do domácej siete
7. Zapojenie eSATA zariadenia
8. Zapojenie Wi-Fi antény

Úprava prístroja ZOTAC ZBOX nano
1. Opatrne odmontujte štyri skrutky pripevňujúce vrchný kryt.
2. Jemne vysuňte kryt vášho ZOTAC BOX nano prístroja podľa uvedeného značenia.

Inštalácia pamäťového modulu
1. Nájdite SO-DIMM pamäťový slot a opatrne do neho vložte pamäťový modul v 45° uhle.
2. Následne jemne zatlačte za rohy pamäťového modulu, až pokiaľ pevne nezapadne istiaci mechanizmus.

Inštalácia pevného disku
1. Nájdite krytku pevného disku a opatrne odmontujte skrutky. Následne vyberte krytku pevného disku.
2. Do krytky následne vložte 2,5" SATA disk a pripevnite ho pomocou dvoch skrutiek.
3. Vložte disk do prístroja tak, aby sa úplne spojili konektory.
4. Pripevnite skrutky.

Poznámka: ***Kvôli výškovému limitu 9,5 mm nie je možné v prístroji ZOTAC BOX nano použiť disky s výškou 12,5 mm.***

Slovenščina
Namestitev sistema
1. Vklop sistema
2. Priklop zaslona DisplayPort
3. Priklop zaslona HDMI
4. Priklop naprav USB 3.0
5. Priklop varnostne ključavnice Kensington
6. Priklop v domače omrežje
7. Priklop naprave eSATA
8. Priklop antene za Wi-Fi

Prilagajanje sistema ZOTAC ZBOX nano
1. Odstranite 4 vijake, ki pritrjujejo spodnji pokrov.
2. Nežno odstranite pokrov na strani, označeni z besedama ***Pull upward.*** (Povlecite navzgor)

Namestitev pomnilniškega modula
1. Locirajte pomnilniško režo SO-DIMM in vanjo vstavite pomnilniški modul SO-DIMM pod kotom 45 stopinj.
2. Nežno pritisnite pomnilniški modul navzdol, da se zaskoči v zatiče pomnilniške reže.

Namestitev trdega diska
1. Locirajte nosilec za trdi disk, odstranite vijaka in odstranite nosilec za trdi disk.
2. Z vijakoma pritrdite nosilec za trdi disk na 2,5-palčni trdi disk SATA.
3. Vstavite trdi disk v ležišče in ga nežno potisnite v priključek.
4. Znova namestite vijake nosilca za trdi disk.

Opomba: ***Največja dovoljena višina trdega diska znaša 9,5 mm, zato sistem ZOTAC ZBOX nano ne podpira diskov z višino 12,5 mm.***

Türk
Sistem yüklemesi
1. Sistemi açmak
2. Bir DisplayPort görüntü birimi bağlamak
3. Bir HDMI görüntü birimi bağlamak
4. USB 3.0 aygıtları bağlamak
5. Bir Kensington güvenlik kilidi bağlamak
6. Bir ev ağına bağlanmak
7. Bir eSATA aygıt bağlamak
8. Bir WiFi anteni bağlamak

ZOTAC ZBOX nano'yu kişiselleştirmek
1. Alt kapakta bulunan 4 adet vidayı sökünüz.
2. Yanda bulunan ***Pull upward*** yazılı bölümden nazikçe kapağı çıkarınız.

Bir bellek modülü takmak
1. SO-DIMM bellek yuvasının yerini bularak 45 derece açı ile bir SO-DIMM bellek modülü takınız.
2. Nazikçe bellek modülüne bastırarak yandaki yuva kilitleri kilitleyene kadar bastırın.

Bir sabit disk takmak
1. Sabit disk braketini bulun ve 2 adet vidayı söküp sabit disk braketini alınız.
2. Çıkan braketi bir 2.5-inç sabit diske 2 adet vida ile bağlayınız.
3. Sabit diski soket içine yerleştirerek nazikçe yuvaya kaydırınız.
4. Sabit disk braketini vidalarını tekrar takarak işlemi tamamlayınız.

Not: ***9.5mm-sabit disk yüksekliği limitine bağlı olarak 12.5mm yükseklikteki sabit diskler ZOTAC ZBOX nano tarafından desteklenmemektedir.***

Український
Встановлення системи
1. Включення системи
2. Підключення монітора до виходу DisplayPort
3. Підключення монітора до виходу HDMI
4. Підключення пристроїв USB 3.0
5. Приєднання замка Kensington
6. Підключення до домашньої мережі
7. Підключення пристроїв до порту eSATA
8. Підключення антени WiFi

Налаштування ZOTAC ZBOX nano
1. Видаліть 4 гвинти, які тримають нижню кришку корпуса.
2. Обережно зніміть кришку. Спершу піднімайте сторону, відмічену написом «***Pull upward***» («Підняти»).

Встановлення модуля пам'яті
1. Знайдіть слот для пам'яті SO-DIMM та встановіть модуль SO-DIMM в цей слот під кутом 45 градусів.
2. Обережно натисніть на модуль пам'яті, доки він не затиснеться защіпками слоту.

Встановлення жорсткого диску
1. Знайдіть каретку для жорсткого диску, викрутіть 2 гвинти, які її тримають, та дістаньте каретку.
2. Встановіть 2.5-дюймовий жорсткий диск стандарту SATA в каретку та закріпіть його двома гвинтами.
3. Встановіть каретку з жорстким диском на старе місце в корпусі та обережно посуньте диск в сторону конекторів.
4. Вкрутіть гвинти, які тримали каретку, на старе місце.

Примітка: ***Через обмеження висоти, яке складає 9.5 мм, в ZOTAC ZBOX nano не підтримуються накопичувачі висотою 12.5мм.***

P/N: 291-SB218-00ZTF